



Содержание

- Стр. 3 - Дизайн 1-элементного пробойника в сравнении с 2-х элементным / Пробойники для любых применений
- Стр. 4 - Разновидности пробойников для Park Air и Totani / Пробойники-надсечки для отрыва
- Стр. 5 - Пробойники Piranha (Пиранья) и Barracuda (Барракуда)
- Стр. 6 - Пробойники Tru-Kote / Пробойники Shark (Акула)
- Стр. 7 - Адаптеры для пробойников Tru-Kote / Выталкиватели
- Стр. 8 - Пробойники отверстий под ручку / Пробойники отверстий для подвешивания
- Стр. 9 - Пластиковые пробойники / Адаптеры для пластиковых пробойников
- Стр. 10 - Восстанавливаемые / Невосстанавливаемые воздушные цилиндры
- Стр. 11 - Wicket приспособления / Модификация рычагов
- Стр. 12 - Wicket приспособления Lightning (Молния)
- Стр. 13 - Wicket пробойники Lightning (Молния) / Пробойники Kleen-Cut
- Стр. 14 - Приспособление для сварки / Приспособление для вращения штампа
- Стр. 15 - Чистая пробивка Zero-Clearance / Обжимное приспособление
- Стр. 16 - Концепция Flex (Флекс)/ Flex 1
- Стр. 17 - Flex 2
- Стр. 18 - Flex 3
- Стр. 19 - Flex 4
- Стр. 20 - Прочные 2 детали пуансона / Шарик и пуансон, заменяемые части пневматического цилиндра
- Стр. 21 - С-рама, устанавливаемая без инструментов / Поворотный штамп
- Стр. 22 - Режущий инструмент для затяжной ленты / Перфораторы на поперечной рейке / Ассортимент перфорационных ножей
- Стр. 23 - Встроенные дисковые перфорационные приспособления / Заказные перфорационные ножи
- Стр. 24 - Приспособления для надсечек и игольчатых отверстий для вентиляции / Вентиляционные пробойники
- Стр. 25 - Оснастка для перфорационных отверстий/ Штампы для вентиляции
- Стр. 26 - Ножи для резки и безопасные лезвия / Приспособления для резки
- Стр. 27 - Осциллирующее устройство для продольной резки / Приспособления для резки
- Стр. 28 - Сделанные по заказу распределительные балки "D"
- Стр. 29 - Фальцеватели / Поворотная балка
- Стр. 30 - Вертикальные суппорты
- Стр. 31 - Заказные приспособления / Заказные фигурные штампы

Дизайн 1-элементного пробойника в сравнении с 2-х элементным

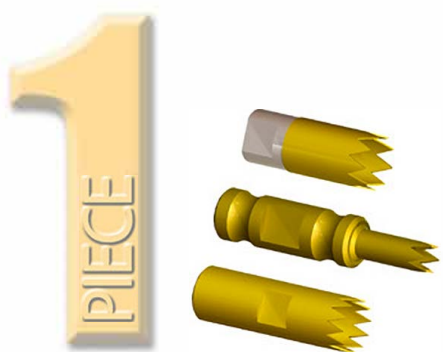

в сравнении

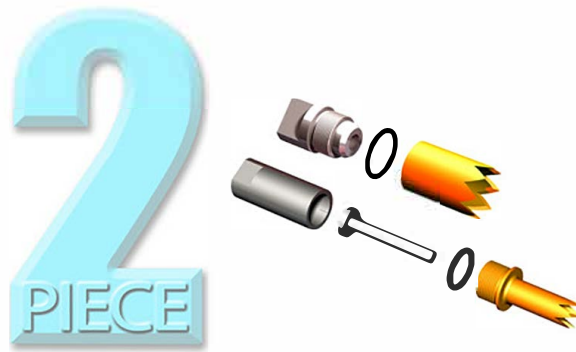

Дизайн 1- элементного

Данный дизайн типичный для той индустрии, в которой он будет использоваться.

Мы предлагаем большое количество модификаций, а также штампов, изготовленных на заказ для любых применений.



Взгляните на символы **1** и **2**, как описано выше и следующие страницы каталога помогут определить Вам какой дизайн лучше для Ваших целей!

Pearl разрабатывает 2-х элементный дизайн (штамп и адаптер), что дает возможность покупателям получать различные длины путем простой смены адаптера.

Штампы длиной 1" (2,54 см), при комбинации с адаптером длины могут быть 1" (2,54 см), 1-1/4" (3,2 см), 1-3/8" (3,5 см), 1-1/2" (3,8 см), 1-5/8" (4,1 см), 1-3/4" (4,5 см) и 2" (5,08 см).

Выгоды 2-х элементного пробойника

- **Ниже стоимость заменяемых штампов**- При износе и повреждениях пробойников требуется менять только пуансон.
- **Увеличивается срок службы воздушных цилиндров**- При использовании алюминиевых адаптеров, вес штампа уменьшается, увеличивается срок службы цилиндра.
- **Универсальный адаптер**- Пробойники для маленького круглого диаметра или для вентиляционных отверстий, все это возможно с помощью универсального адаптера.
- **Гибкость длин**- Широкий ассортимент адаптеров по длине позволяет недорого произвести точную настройку длины штампа.
- **Простота установки**- Устанавливаются без использования инструментов, что исключает повреждение зубьев плоскогубцами.
- **Отсутствие инструментов**- Использование уплотнительного кольца позволяет штампу плотно прилегать, установка происходит только руками.
- **Без отходов**- Все штампы с инъекцией заклепок, отсутствуют необходимость покупать воздушную подушку для цилиндров.
- **Метрическая система**- Возможно изготовление адаптеров в метрической системе.

Пробойники для любых применений



Piranha
(Пирания)

Всемирно известная заостренность и долговечность пробойника для всех пленок.



Barracuda
(Барракуда)

Самый лучший и долговечный пробойник для пленок, включая ПВД.



Shark
(Акула)

Сильные зубья для работы с самыми толстыми пленками.



Tru-Kote

Наш стандартный пробойник, спроектированный чтобы превзойти конкурентов.



Plastic
(Пластик)

Оригинальный пробойник, низкая стоимость, самозатачиваемость, легкий вес.

Разновидности пробойников Park Air

- Изготовлены по заказу
- Долговечность покрытия
- Точная модификация по размерам




Диаметр штампа	Номер	Полная длина	Размер резьбы
Круглые штампы			
1/8" (0,318 см)	SCR-18P-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
1/4" (0,635 см)	SCR-14-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
	SCR-14-PA/112	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
	SCR-14P-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
5/16" (0,79 см)	SCR-516-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
	SCR-516-PA/112	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
	SCR-516P-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
3/8" (0,95 см)	SCR-38-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
	SCR-38-PA/112	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
	SCR-38P-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
1/2" (1,27 см)	SCR-12-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
	SCR-12-PA/112	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
	SCR-12P-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
5/8" (1,588 см)	SCR-58-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
	SCR-58-PA/112	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
Штампы «Бабочка»			
1/4" (0,635 см)	SCB-14-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
3/8" (0,95 см)	SCB-38-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28

Диаметр штампа	Номер	Полная длина	Размер резьбы
Круглые штампы			
3мм	SCR-3MM-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
	SCR-3MMP-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
4мм	SCR-4MM-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
	SCR-4MMP-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
5мм	SCR-5MM-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
	SCR-5MMP-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
6мм	SCR-6MM-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
	SCR-6MMP-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
12мм	SCR-12MM-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
Штампы «Бабочка»			
3мм	SCB-3MM-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
4мм	SCB-4MM-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
5мм	SCB-5MM-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28
6мм	SCB-6MM-PA/2	2" (5,08 см)	1/4-28

" = дюймы

Пробойники-надсечки для отрыва

- Долговечность пробойников
- Разновидности оправки и длины
- Каталог размеров в наличии
- Изготавливаются по заказу для любых размеров

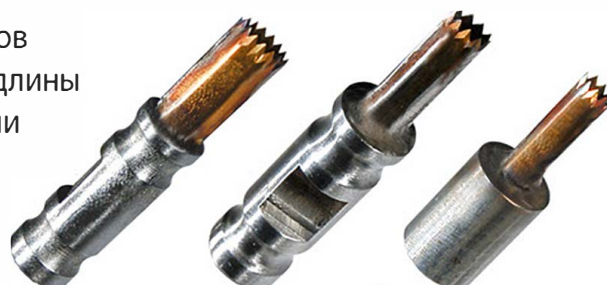

Форма штампа:



Размер штампа	Диаметр штампа
0,318 см x 0,635 см	TN-18X14P/112
0,238 см x 0,635 см	TN-332X14P-PA/2
0,476 см x 0,79 см	TN-316X516P-PA/2

" = дюймы

Разновидности штампов для Totani

- Новый дизайн лучше оригинального
- Дюймовая резьба
- Долговечность покрытия от Pearl
- Дизайн с учетом продувки



Диаметр штампа	Номер	Описание
3мм	SCR-3MM-TW	Tru-Kote, 1/4-20 (50,165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ
4мм	SCR-4MM-TW	Tru-Kote, 1/4-20 (50,165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ
5мм	SCR-5MM-TW	Tru-Kote, 1/4-20 (50,165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ
6мм	SCR-6MM-TW	Tru-Kote, 1/4-20 (50,165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ
8мм	SCR-8MM-TW	Tru-Kote, 1/4-20 (50,165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ
10мм	SCR-10MM-TW	Tru-Kote, 1/4-20 (50,165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ
12мм	SCR-12MM-TW	Tru-Kote, 1/4-20 (50,165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ
15мм	SCR-15MM-TW	Tru-Kote, 1/4-20 (50,165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ
16мм	SCR-16MM-TWC	Tru-Kote, 1/4-20 Tru-Kote, 1/4-20 (50,165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ with M4x.7 internal threads

Пробойники Piranha и Barracuda

1
PIECE

Всемирно-известная остроконечность и долговечность пробойников для всех пленок

PIRANHA
Sharper than the teeth of a thousand Piranha

- Диаметры по заказу, возможны вариации по длине и крепежной резьбе*
- Опционально пневматический отвод отходов
- Превосходит любой пробойник в 10-20 раз

Barracuda
the blade that strikes fear in linear low

Размер штампа	Диаметр штампа	Полная длина
1/8" (0,318 см)	SCR-18P/112	1-1/2" (3,81 см)
3/16" (0,476 см)	SCR-316P/112	1-1/2" (3,81 см)
1/4" (0,635 см)	SCR-14P/112	1-1/2" (3,81 см)
5/16" (0,79 см)	SCR-516P/112	1-1/2" (3,81 см)
3/8" (0,95 см)	SCR-38P/112	1-1/2" (3,81 см)
3/8" (0,95 см)	SCR-38P-HR/112	1-1/2" (3,81 см)
7/16" (1,11 см)	SCR-716P/112	1-1/2" (3,81 см)
7/16" (1,11 см)	SCR-716P/112-HR	1-1/2" (3,81 см)
1/2" (1,27 см)	SCR-12P/112	1-1/2" (3,81 см)
1/2" (1,27 см)	SCR-12P/112-HR	1-1/2" (3,81 см)
9/16" (1,429 см)	SCR-916P/112	1-1/2" (3,81 см)
9/16" (1,429 см)	SCR-916P/112-HR	1-1/2" (3,81 см)
5/8" (1,588 см)	SCR-58P/112	1-1/2" (3,81 см)
5/8" (1,588 см)	SCR-58P/112-HR	1-1/2" (3,81 см)
3/4" (1,905 см)	SCR-34P/112	1-1/2" (3,81 см)
3/4" (1,905 см)	SCR-34P/112-HR	1-1/2" (3,81 см)
1" (2,54 см)	SCR-1P/112	1-1/2" (3,81 см)
1" (2,54 см)	SCR-1P/112-HR	1-1/2" (3,81 см)
1-1/8" (2,858 см)	SCR-118P/112	1-1/2" (3,81 см)
1-1/4" (3,175 см)	SCR-114P/112	1-1/2" (3,81 см)
1-1/2" (3,81 см)	SCR-112P/112	1-1/2" (3,81 см)
1-5/8" (4,128 см)	SCR-158P/112	1-1/2" (3,81 см)
1-11/16" (4,286 см)	SCR-11116P/58	5/8" (1,588 см)
1-3/4" (4,445 см)	SCR-134P/1	1" (2,54 см)
1-15/16" (6,985 см)	SCR-11516P/58	5/8" (1,588 см)
2" (5,08 см)	SCR-2P/1	1" (2,54 см)
2-1/4" (5,715 см)	SCR-214P/134-C1	1-3/4" (4,445 см)
2-1/2" (6,35 см)	SCR-212P/134	1-3/4" (4,445 см)
2-3/4" (6,985 см)	SCR-234P/1	1" (2,54 см)
3" (7,62 см)	SCR-3P/134	1-3/4" (4,445 см)



Размер штампа	Диаметр штампа	Полная длина
1/2" (1,27 см)	SCR-12B/112	1-1/2" (3,81 см)
1/2" (1,27 см)	SCR-12B/112-HR	1-1/2" (3,81 см)
9/16" (1,429 см)	SCR-916B/112	1-1/2" (3,81 см)
9/16" (1,429 см)	SCR-916B/112-HR	1-1/2" (3,81 см)
5/8" (1,588 см)	SCR-58B/112	1-1/2" (3,81 см)
5/8" (1,588 см)	SCR-58B/112-HR	1-1/2" (3,81 см)
3/4" (1,905 см)	SCR-34B/112	1-1/2" (3,81 см)
3/4" (1,905 см)	SCR-34B/112-HR	1-1/2" (3,81 см)
1" (2,54 см)	SCR-1B/112	1-1/2" (3,81 см)
1" (2,54 см)	SCR-1B/112-HR	1-1/2" (3,81 см)
1-1/4" (3,175 см)	SCR-114B/112	1-1/2" (3,81 см)
1-1/2" (3,81 см)	SCR-112B/1-C1	1" (2,54 см)
1-3/4" (4,445 см)	SCR-134B/1	1" (2,54 см)
2" (5,08 см)	SCR-2B/1	1" (2,54 см)
2-1/4" (5,715 см)	SCR-214B/134-C1	1-3/4" (4,445 см)
2-1/2" (6,35 см)	SCR-212B/112	1-1/2" (3,81 см)
2-3/4" (6,985 см)	SCR-234B/112-C1	1-1/2" (3,81 см)
3" (7,62 см)	SCR-3B/2516	2-15/16" (7,461 см)
4" (10,16 см)	SCR-4B/2516	2-15/16" (7,461 см)
5" (12,7 см)	SCR-5B/2516	2-15/16" (7,461 см)



5.333 зубьев в дюйме

HR = Жесткая заклепка, " = дюймы



16 зубьев в дюйме



*стандартная крепежная резьба 1/4"-28"

30 дней гарантия на продукт 5

Пробойники Tru-Kote

- Высокое качество, долговечность покрытия
- 2-х компонентный дизайн сохраняет деньги
- Смена без инструментов
- Диаметры по заказу, возможны вариации по длине и крепежной резьбе
- Имеются в наличие/ Готовы к отправке!

TRU-KOTE

2
PIECE




Диаметр штампа	Номер	Номер
	Tru-Kote	Shark (Акула)
1/8" (0,318 см)	SCR-18/1	
3/16" (0,476 см)	SCR-316/1	
1/4" (0,635 см)	SCR-14/1	
5/16" (0,79 см)	SCR-516/1	
3/8" (0,95 см)	SCR-38/1	SCR-38S/1
7/16" (1,11 см)	SCR-716/1	SCR-716S/1
1/2" (1,27 см)	SCR-12/1	SCR-12S/1
9/16" (1,429 см)	SCR-916/1	SCR-916S/1
5/8" (1,588 см)	SCR-58/1	SCR-58S/1
3/4" (1,905 см)	SCR-34/1	
7/8" (2,223 см)	SCR-78/1	
1" (2,54 см)	SCR-1/1	

Используются с адаптерами
SCA-UNIV для достижения
желаемой длины

Metric:

Диаметр штампа	Номер
4мм	SCR-4MM/1
6мм	SCR-6MM/1
8мм	SCR-8MM/1
9мм	SCR-9MM/1
10мм	SCR-10MM/1

" = дюймы

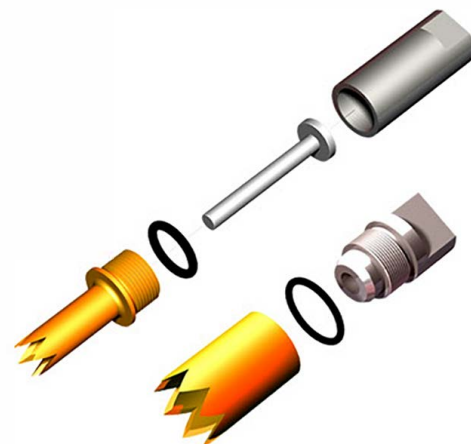

Пробойники Shark (Акула)

- Для использования на толстых пленках
- Прочные зубья
- Долговечность покрытия
- Диаметры по заказу, возможны вариации по длине и крепежной резьбе

Берет большой кусок толстых пленок

SHARK

2
PIECE



Адаптеры для пробойников Tru-Kote

Диаметр штампа	Номер	Материал	Полная длина со штампом	Размер резьбы
1/8" (0,318 см) - 7/16" (1,11 см) штампа & 4-10mm	SCA-UNIV/114	Алюминий	1-1/4" (3,175 см)	1/4-28
	SCA-UNIV/114-M8	Алюминий	1-1/4" (3,175 см)	M8
	SCA-UNIV/138	Алюминий	1-3/8" (3,493 см)	1/4-28
	SCA-UNIV/112	Алюминий	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
	SCA-UNIV/112-M6	Алюминий	1-1/2" (3,81 см)	M6
	SCA-UNIV/112S-M8	Сталь	1-1/2" (3,81 см)	M8
	SCA-UNIV/1916S	Сталь	1-9/16" (3,969 см)	1/4-28
	SCA-UNIV/158S	Сталь	1-5/8" (4,128 см)	1/4-28
1/2" (1,27 см) штампа	SCA-UNIV/134	Алюминий	1-3/4" (4,445 см)	1/4-28
	SCA-UNIV/134S-M6	Сталь	1-3/4" (4,445 см)	M6
	SCA-UNIV/2	Алюминий	2" (5,08 см)	1/4-28
	SCA-UNIV/2S-M6	Сталь	2" (5,08 см)	M6
	SCA-UNIV/2S-M8	Сталь	2" (5,08 см)	M8
	SCA-12/114S	Сталь	1-1/4" (3,175 см)	1/4-28
	SCA-12/112	Алюминий	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
	SCA-12/112-M6	Алюминий	1-1/2" (3,81 см)	M6
9/16" (1,429 см) штампа	SCA-12/112-M8	Алюминий	1-1/2" (3,81 см)	M8
	SCA-12/134S-M8	Сталь	1-3/4" (4,445 см)	M8
	SCA-12/2	Алюминий	2" (5,08 см)	1/4-28
	SCA-12/2S-M8	Сталь	2" (5,08 см)	M8
5/8" (1,588 см) штампа	SCA-916/112	Алюминий	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
	SCA-916/112S-M6	Сталь	1-1/2" (3,81 см)	M6
	SCA-58/114S	Сталь	1-1/4" (3,175 см)	1/4-28
	SCA-58/112	Алюминий	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
3/4" (1,905 см) штампа	SCA-58/112S	Сталь	1-1/2" (3,81 см)	M6
	SCA-58/112S-M6	Алюминий	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
	SCA-34/112	Алюминий	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
7/8" штамп	SCA-34/112-M6	Сталь	1-1/2" (3,81 см)	M6
	SCA-78/112S	Сталь	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
1" (2,54 см) штампа	SCA-1/112S	Сталь	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
	SCA-1/112	Алюминий	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28

OAL = общая длина, = дюймы


- Имеются из алюминия или стали
- Возможны вариации по длине и крепежной резьбе
- Многократного использования



Позвоните для определения размеров и цен!

Выталкиватели

- Многократного использования
- Уменьшают потребление воздуха
- Сохраняют деньги

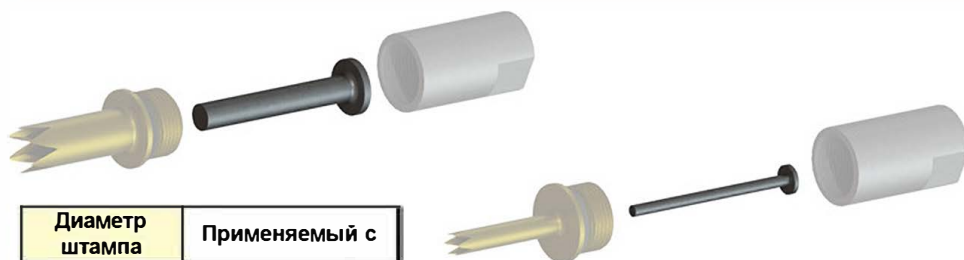

Диаметр штампа	Применяемый с
SCR-RVT	SCR-14/1
	SCR-516/1
	SCR-38/1
	PCR-38/1
Метрические размеры SCR-6MM/1, SCR-8MM/1	

Диаметр штампа	Применяемый с
SCR-RVT-2	SCR-18/1
	SCR-316/1
Метрические размеры SCR-4MM/1	






Диаметр штампа	Применяемый с
SCR-RVT-3	SCR-38/1
	SCR-716/1
Метрические размеры SCR-9MM/1, SCR-10MM/1	

Пробойники отверстий под ручку

- Высокое качество пробивки
- Любой размер, любая форма
- Точная конструкция для Park-Air и Ro-an
- Диаметры и длина возможны по заказу


Размеры штампов	Диаметр штампа			
	Банан	Овал	Модифицированный	Резка «С»
1,905 см x 7,62 см		*ННО-34Х3В *ННО-34Х3Р		*ННО-34Х3В-С *ННО-34Х3Р-С
1,905 см x 6,35 см	ННВ-34Х212Р	ННО-34Х212В ННО-34Х212Р		
1,905 см x 8,89 см	*ННВ-34Х312В *ННВ-34Х312Р	*ННО-34Х312Р *ННО-34Х312В		*ННВ-34Х312В-С *ННВ-34Х312Р-С
2,54 см x 7,62 см		ННО-1Х3В ННО-1Х3Р		
2,54 см x 8,255 см	ННВ-1Х314В			ННВ-1Х314В-С
2,54 см x 8,89 см		*ННО-1Х312 *ННО-1Х312Р *ННО-1Х312В	ННМО-1Х312Р ННМО-1Х312В	*ННО-1Х312С *ННО-1Х312Р-С *ННО-1Х312В-С
2,54 см x 9,208 см			*ННМО-1Х358	*ННМО-1Х358-С

* пластик, * модификация штампов Ro-an и Park-Air на складе, " = дюймы

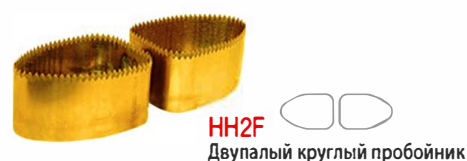

Пробойники отверстий для подвешивания

- Супер штампы Piranha (Пиранья)
- Чистые, ровные отверстия
- Английская или метрическая системы
- Размеры и формы возможны по заказу

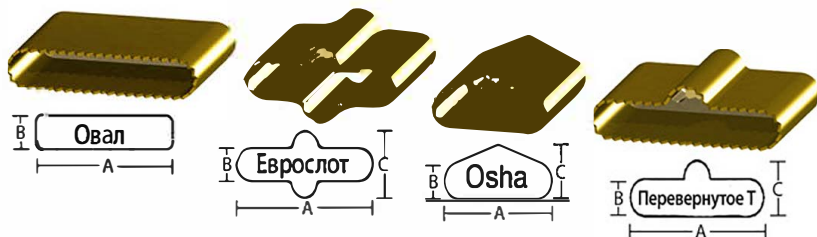

Форма	Диаметр штампа	A	B	C	Адаптер штампа
Osha	SCOS-58P	1,588 см	0,635 см	0,95 см	SCA-OH2
Osha	SCOS-58X14P	1,588 см	0,397 см	0,635 см	SCA-OH3
Osha	SCOS-12P	1,27 см	0,635 см	0,95 см	SCA-OH2
Osha	SCOS-34P	1,905 см	0,635 см	0,95 см	SCA-OH
Osha	SCOS-1P	2,54 см	0,635 см	0,95 см	SCA-OH
Osha	SCOS-1P-PA	2,54 см	0,635 см	0,95 см	-
Овал	SCO-1X14P	2,54 см	0,635 см	-	SCA-OH
Osha	SCOS-114P	3,175 см	0,635 см	0,95 см	SCA-OH
Osha	SCOS-114P-PA	3,175 см	0,635 см	0,95 см	-
Osha	SCOS-1716P	3,651 см	0,635 см	0,95 см	SCA-OH

Адаптер для штампа (продается отдельно)



Форма	Диаметр штампа	A	B	C	Адаптер штампа
Перевернутое Т	SCT-1P	2,54 см	0,635 см	0,95 см	SCA-OH
Перевернутое Т	SCT-1P-PA	2,54 см	0,635 см	0,95 см	-
Перевернутое Т	SCT-1X316X14P	2,54 см	0,476 см	0,635 см	SCA-OH
Перевернутое Т	SCT-114P	3,175 см	0,635 см	0,95 см	SCA-OH
Перевернутое Т	SCT-114P-PA	3,175 см	0,635 см	0,95 см	-
Перевернутое Т	SCT-114X316X14P	3,175 см	0,476 см	0,635 см	-
Еврослот	SCES-114P	3,175 см	0,635 см	1,27 см	SCA-OH

" = дюймы

Пластиковые пробойники, это работает!



Пластиковые пробойники использовались на протяжении более двух десятилетий с большим успехом. Они не повредятся при падении. Уникальная, самозатачиваемая конструкция обеспечивает превосходную долговечность. Винтовое крепление пробойников подходит для одного из адаптеров ниже, при определении общей длины.

- Ультралегкие
- Самозатачиваемые
- Недорогие
- Безопасны для рабочих

Диаметр штампа	Номер детали без выталкивателя	Номер детали с выталкивателем
1/8" (0,318 см)	PCR-18	-
1/4" (0,635 см)	PCR-14	PCR-14R
3/8" (0,95 см)	PCR-38	PCR-38A
7/16" (1,11 см)	PCR-716	PCR-716A
1/2" (1,27 см)	PCR-12	PCR-12A
9/16" (1,429 см)	PCR-916	PCR-916A
5/8" (1,588 см)	PCR-58	PCR-58A
3/4" (1,905 см)	PCR-34	PCR-34A
1" (2,54 см)	PCR-1	PCR-1A
1-1/2" (3,81 см)	PCR-112	PCR-112A
2" (5,08 см)	PCR-2	PCR-2A
2-1/2" (6,35 см)	PCR-212	PCR-212A

Используется с адаптерами PCA

2
PIECE

Redhead
the original self-sharpening punch



ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ = ДЛЯ ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ:
Строчными = штамп, А = губка, R = заклепка, " = дюймы

Адаптеры для пластиковых пробойников

Диаметр штампа	Номер	Материал	Полная длина со штампом	Размер резьбы
1/8" (0,318 см) - 1" (2,54 см)	PCA-114	Алюминий	1-1/4" (3,175 см)	1/4-28
	PCA-138P	Пластик	1-3/8" (3,493 см)	1/4-28
	PCA-112	Пластик	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
	PCA-112A	Алюминий	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
	PCA-112B	Вкладка	1-1/2" (3,81 см)	1/4-28
	PCA-112C	Вкладка	1-1/2" (3,81 см)	5/16-24
	PCA-112D	Вкладка	1-1/2" (3,81 см)	3/8-24
1/8" (0,318 см) - 7/16" (1,11 см)	PCA-2	Алюминий	2" (5,08 см)	1/4-28
	PCA-2P	Пластик	2" (5,08 см)	1/4-28
	PCA-2S	Сталь	2" (5,08 см)	1/4-28
	PCA-COM1	Пластик	Пуансон и резательный комбинированный адаптер, нерегулируемый зазор	1/4-28
1/8" (0,318 см) - 7/16" (1,11 см)	PCA-COM2	Пластик	Пуансон и резательный комбинированный адаптер, регулируемый зазор	1/4-28
	PCA-LG	Алюминий		1/4-28
1-1/2" (3,81 см) - 2-1/2" (6,35 см)	PCA-LGB	Вкладка		1/4-28

- Легкий вес
- Универсальная установка
- Многократного использования



PCA-114



PCA-112A



PCA-2



PCA-LG



PCA-COM1




PCA-COM2

Восстанавливаемые воздушные цилиндры

- Высокая скорость
- Бесшумная работа
- Сквозной шпindelь
- Встраивается последним

воздушные цилиндры Диаметр штампа	Внутренний диаметр	Размер хода	A	B	C	D	E	F	G	H	Пружинный возврат	Двойной удар	Без вращения	Быстрое соединение	Продувка	Наименование узла
AC34C-B	0.75	1.00	1/2 - 20	1/4 - 28	1.125	0.500	0.375	2.125	1/8 NPT	0.886	●				●	
ACR34C-34HP	0.75	0.75	1/2 - 20	1/4 - 28	1.580	0.500	0.500	2.750	1/8 NPT	1.000	●				●	
ACR34CNR-34HP	0.75	0.75	1/2 - 20	1/4 - 28	1.580	0.500	0.500	2.750	1/8 NPT	1.000	●		●		●	Много штамповые узлы
ACR34CCM-34HP	0.75	0.75	1/2 - 20	N/A	1.580	0.500	0.500	2.750	1/8 NPT	1.000	●					
AC-1C	1.00	0.75	5/8 - 18	1/4 - 28	1.500	0.750	0.625	1.900	1/8 NPT	1.250	●				●	

**Также доступно* - позвоните если требуется ремонтный комплект/сменный комплект*

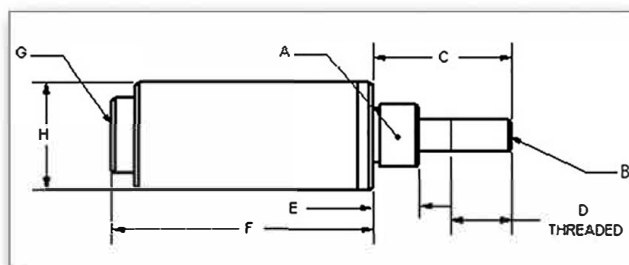

Невосстанавливаемые воздушные цилиндры

- Большой срок службы
- Высокое качество
- Бесшумная работа
- Возможность изготовления заказных цилиндров

воздушные цилиндры Диаметр штампа	Внутренний диаметр	Размер хода	A	B	C	D	E	F	G	H	Пружинный возврат	Двойной удар	Без вращения	Быстрое соединение	Продувка
AC-3478-DA	0.75	0.88	5/8 - 18	1/4 - 28	1.750	0.500	0.500	3.375	1/8 NPT	0.859		●			●
AC34C-34HP	0.75	0.75	1/2 - 20	1/4 - 28	1.750	0.875	0.438	2.715	1/8 NPT	0.813	●				●
AC34C-1HP	0.75	1.00	1/2 - 20	1/4 - 28	1.750	0.875	0.438	3.000	1/8 NPT	0.813	●				●
AC34C-1HPQ	0.75	1.00	1/2 - 20	1/4 - 28	1.750	0.875	0.438	3.000	1/4 "	0.813	●				●
AC34C-34HPQ	0.75	0.75	1/2 - 20	1/4 - 28	1.750	0.875	0.438	2.715	1/4 "	0.813	●				●
AC34CNR-1HP	0.75	1.00	1/2 - 20	1/4 - 28	1.750	0.875	0.438	3.000	1/8 NPT	0.813	●		●		●
AC34CNR-34HP	0.75	0.75	1/2 - 20	1/4 - 28	1.750	0.875	0.438	2.715	1/8 NPT	0.813	●		●		●
AC34CNR-34DA	0.75	0.75	5/8 - 18	1/4 - 28	1.750	0.500	0.500	3.234	1/8 NPT	0.813		●	●		●
AC34CNR-1HP	0.75	1.00	1/2 - 20	1/4 - 28	1.750	0.875	0.438	3.000	1/8 NPT	0.813	●		●		●
AC34CNR-34HP	0.75	0.75	1/2 - 20	1/4 - 28	1.750	0.875	0.438	2.715	1/8 NPT	0.813	●		●		●
AC34C-34HP6MQ	0.75	0.75	1/2 - 20	1/4 - 28	1.750	0.875	0.438	2.715	6 MM	0.813	●				●
AC-2CDA	2.00	1.00	1 1/4 - 12	1/2 - 20	2.125	0.875	0.812	4.750	1/4 NPT	2.078		●			
AC-2CDA-BT	2.00	1.00	1 1/4 - 12	1/2 - 20	2.125	0.875	0.812	5.500	1/4 NPT	2.078		●			●



Wicket приспособления

Износостойкие захватывающие манипуляторы Pearl

Снятие рычагов без инструментов.

Заглушки герметично крепятся, без инструментов.

Текстурированные канавки для зажима на поверхности рычагов.

Не будет отслаиваться или деформироваться с нагревом или при попадании растворителей.

Не обламывается при ударе.

- Снятие рычагов и заглушек без инструментов
- Разъёмные подшипники для быстрой смены
- Зажим рычага без инструментов
- 6 - 8 комплектов рычагов на складе
- Изготовление комплектов под заказ



PVH-S6-WR


Комплект вакуумных рычагов, алюминий, диаметр 8" (20,32 см), включено: (2) вакуумных устройства; (2) вращательных устройства; (2) направляющих муфты; (12) износостойких "Pearl-Grip" рычагов с системой демонтажа без инструментов, со съёмными наконечниками, заменяемыми опорами.



запатентовано

PVH-PAWR


Wicket рычаг, длина рабочей поверхности: 14-9/16" (37 см) OAL*, общая длина рычага: 16-1/4" (41,3 см)
1" x 1" (2,54 см x 2,54 см) труба квадратного сечения с износостойким покрытием.

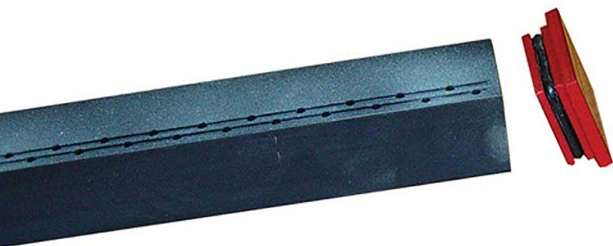

PVH-S8-WR

Комплект вакуумных рычагов, алюминий, диаметр 8" (20,32 см), включено: (2) вакуумных устройства; (2) вращательных устройства; (2) направляющих муфты; (16) износостойких "Pearl-Grip" рычагов с системой демонтажа без инструментов, со съёмными наконечниками, заменяемыми опорами.

Модификация рычагов

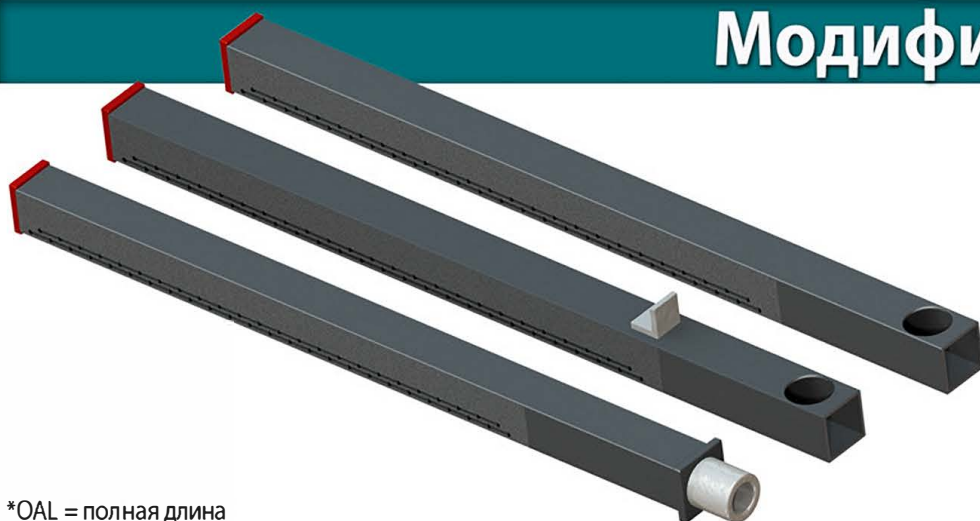


Модификация рычагов
возможна под запрос

*OAL = полная длина


30 дней гарантия на продукт

Wicket приспособления Lightning (Молния)

- Смена штампов без инструментов
- Высокоскоростной захват пленки
- Превышает 500 уд./мин.
- Заказные прорези
- Заказные формы
- Нет больше брака!
- Исключение разрыва в месте слабой сварки с опцией Seal Saver

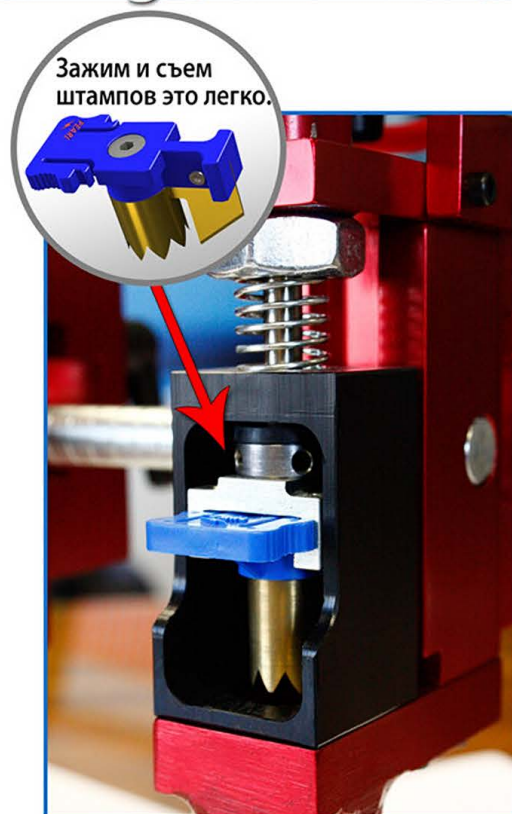


Смена штампов в секунды!

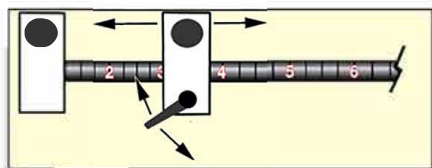

Ослабить отрегулировать дистанционирование отверстия Новый



Приспособление Lightning для офсета

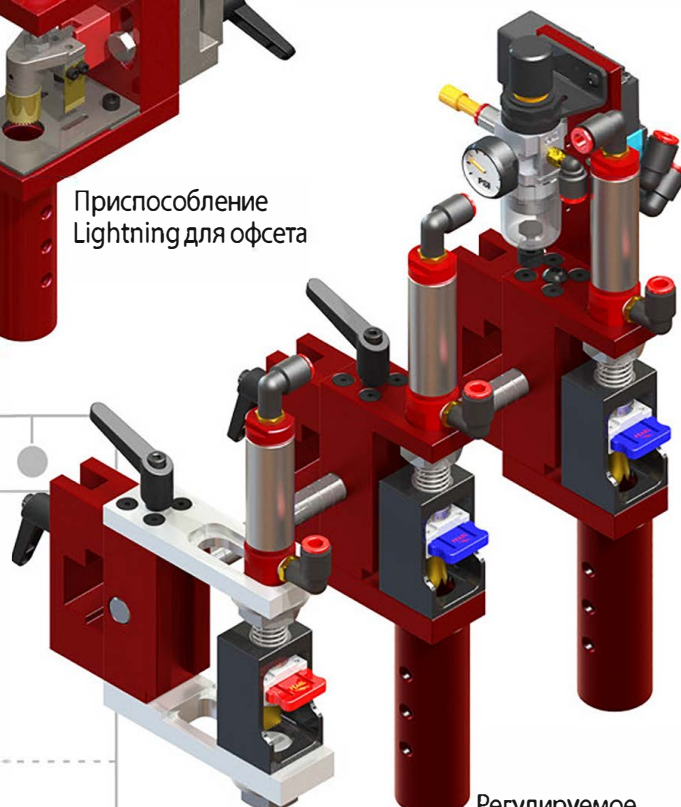

Регулируемое 3-х элементное Wicket приспособление с Seal Saver

Wicket пробойники Lightning (Молния)

Redhead Lightning
the original self sharpening punch



LSP58-18B
5/8" диам. - 1/8" прорезь
также имеется 1/2" LSP12-18B



LSP58-316Y
5/8" диам. - 3/16" прорезь
также имеется 1/2" LSP12-316Y




LSP58-14G
5/8" диам. - 1/4" прорезь
также имеется 1/2" LSP12-14G



LSP58-NS
5/8" диам. - без ножа для
надсечки
также имеется 1/2" LSP12-NS

Возможны стальные - Shark, Piranha и Barracuda

TRU-KOTE Lightning



LSP58-18B
5/8" диам. - 1/8" прорезь
также имеется 1/2" LSP12-18B



LSP58-316Y
5/8" диам. - 3/16" прорезь
также имеется 1/2" LSP12-316Y




LSP58-14G
5/8" диам. - 1/4" прорезь
также имеется 1/2" LSP12-14G



LSP58-NS
5/8" диам. - без ножа для
надсечки
также имеется 1/2" LSP12-NS

Заказные стальные штампы "Lightning"
возможны любой формы и спецификации.



См. стр.5, 16, 17, и 29 для модификаций штампов и ножей



LSA-2
Стальной адаптер для
штампа Lightning



LSD58-14G-P



LSD58-14G



LSC58-316Y-P



LSC58-316Y-B

Пробойники Kleen-Cut

KLEEN-CUT

Один адаптер для всех размеров Kleen-Cut

Наши новые пробойники Kleen-Cut были спроектированы со специальной внутренней формой, которая предотвращает накопление вырубki. Новые штампы Kleen-Cut от Perl имеют общий универсальный адаптер. Новый дизайн позволяет Вам менять размеры штампов без использования инструментов, используя тот-же универсальный адаптер, что избегает повреждение зубьев в процессе инсталляции. Другое преимущество - уменьшение инвентаря, поскольку используете долговечные штампы.

2
PIECE

- Смена штампов без инструментов
- Новый дизайн предотвращает накопление вырубki
- Многоразовые адаптеры
- Быстрая перенастройка
- Уменьшение инвентаря
- Чистые отверстия

Штампы

Диаметр штампа	Size Ø
SCR-12KC	1/2"
SCR-916KC	9/16"
SCR-58KC	5/8"
SCR-34KC	3/4"
SCR-78KC	7/8"
SCR-1KC	1"



Адаптер

Диаметр штампа
SCA-KC

Приспособление для сварки

НОВЫЙ



- Контроль температуры
- 4-3/4" (12 см) область сварки
- Заменяемые формы
- Штампы могут вращаться на 90°
- Возможны боковые или поперечные направляющие
- Заказные размеры



Приспособление для вращения штампа

НОВЫЙ

- Делает чистые круглые отверстия без стоимости приспособления Zero Clearance (Нулевой зазор)
- Минимальный диаметр: 1-1/4" (3,2 см)
- Низкий расход воздуха
- Возможны боковые или поперечные направляющие

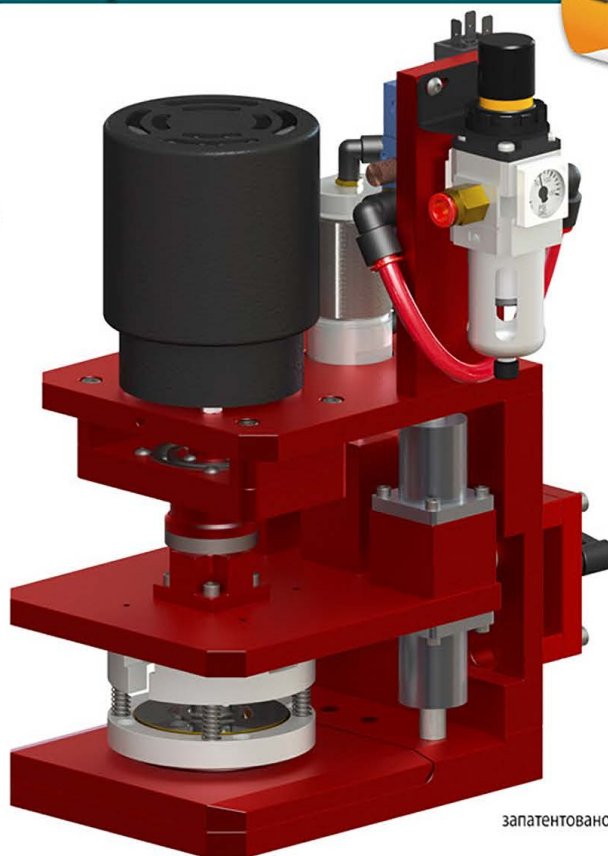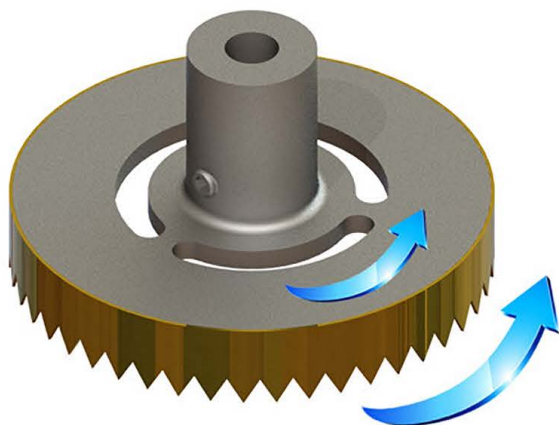


запатентовано

Чистая пробивка Zero Clearance

Одна из высококачественных систем пробивки
ZERO-CLEARANCE...

Заказные формы и размеры удовлетворяют спецификациям изделий

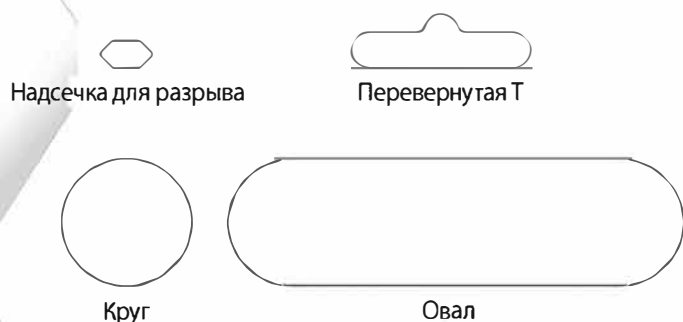

Представляем линию модулей штампа Zero Clearance (чистая пробивка), которая отражает обязательство Pearl к качеству продукции, скорости и не имеющей себе равной долговечности. Это то, что наши Заказчики получают в тесной связи с нашим именем.



- Формы под ручку
- Формы для подвешивания
- Надсечки для разрыва
- Формы по заказу



Новый

Обжимное приспособление

- Делает проще открытие пакетов
- Соответствует Вашим требованиям к размерам
- Заменяемые верхний и нижний захваты
- Использование не для сварки

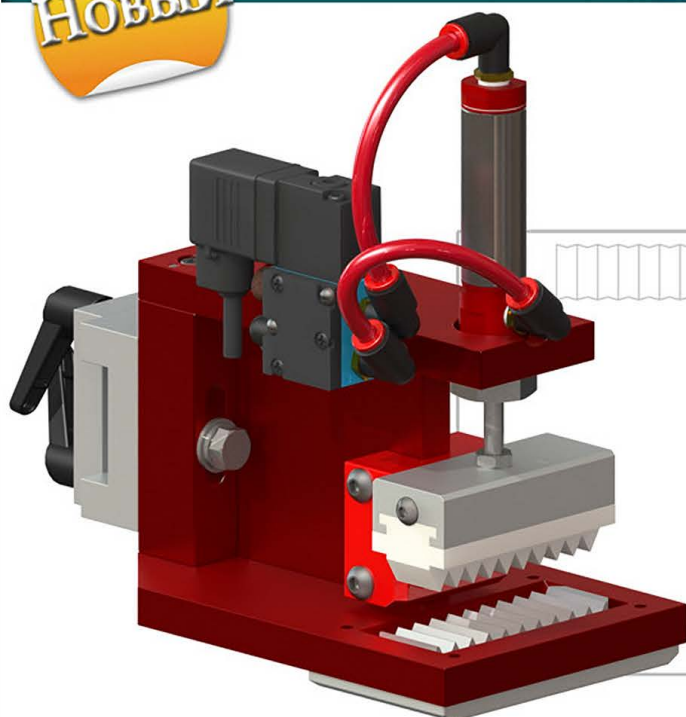


Концепция Flex (Флекс)

Блок Flex-Unit для многочисленных задач по штампованию!

Pearl представил новую концепцию блоков по пробивке отверстий - "Flex-Unit". Наш инновационный гибкий дизайн имеет уникальные преимущества по сравнению с традиционной системой штампования, а именно в быстрой смене форм и размеров штампов. Это позволяет оборудованию по работе с пленкой и пакетами использовать один блок штампования для нескольких работ. Достаточно просто прикрутить вставку штампа и вставить штамп, который универсально входит в блок "Flex-Unit." Возможны любые формы и размеры, соответствующие Вашим спецификациям.

* Стандартные напряжения - переменный ток: 110 В, 220 В, 24 В, постоянный ток: 24 В



Штамп и вставка штампа
продается отдельно



База блока Flex

Flex 1

Спроектирован для штампов малых размеров


- Вентиляционные отверстия, круглые и др. заказные формы штампов
- Гибкость в размере штампов максимально до 1.375" (3,5 см.)
- Можно ориентировать штампы в MD* или TD* вращением на 90°
- Возможно изготавливать в обеих версиях, как в поперечном, так и в продольном исполнении
- В поперечном исполнении 2.5" (6,35 см.) межцентровое расстояние
- Звоните для заказных размеров и дизайнов

Flex 1 Продольное исполнение



запатентовано


Виды штампов маленьких размеров, используемые в блоках Flex 1:



Перевернутое Т



Osha



Еврослот




круг




Надсечка для отрыва



Овал

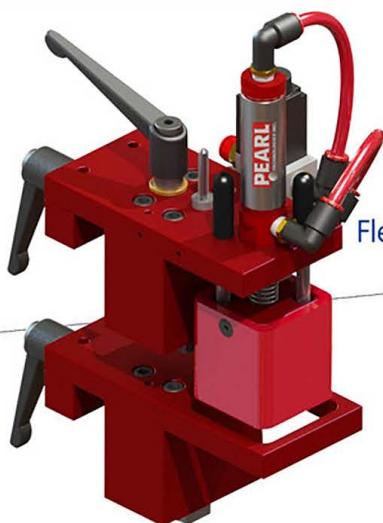


Flex 1 Поперечное исполнение

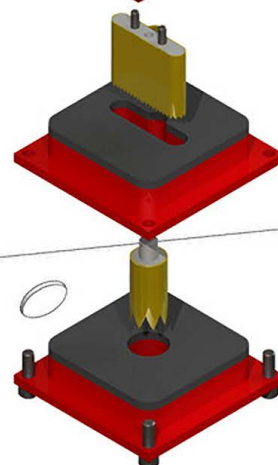

FLEX1

Спроектировано для штампов средних размеров

- Круглые, квадратные и заказные формы штампов
- Гибкость в размерах штампов до макс. 2.8125" (7,14 см.)
- Можно ориентировать штампы по MD* или TD вращением вставок на 90°
- Возможно оба варианта исполнения поперечное и продольное
- В поперечном - 4.0" (10.16 см.) межцентровое расстояние
- Звоните для заказных размеров и дизайнов


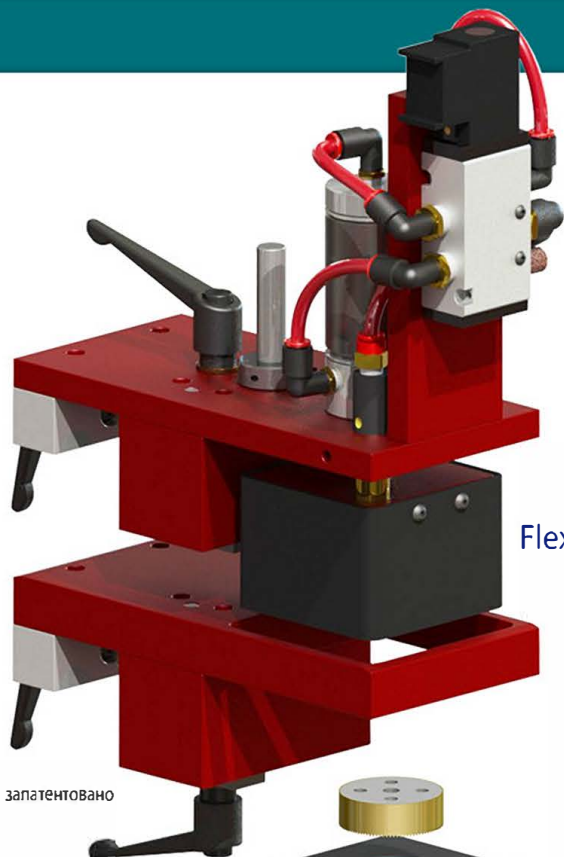


Flex 2 Поперечное исполнение


FLEX2

Виды штампов разных размеров, используемые в блоках Flex 2:

запатентовано

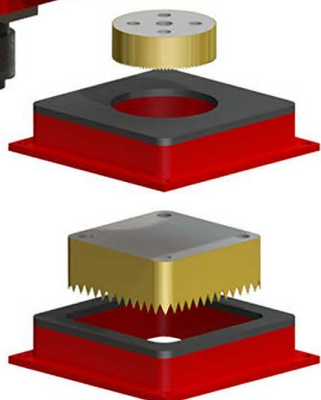


круг



V-Notch




Овал




Osha



Перевернутое T

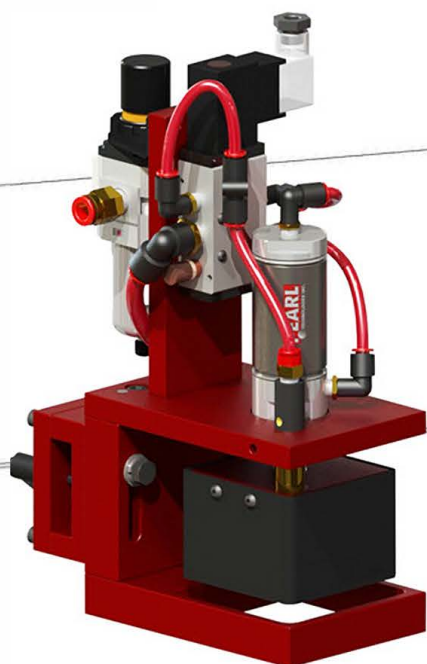

Flex 2 Продольное исполнение

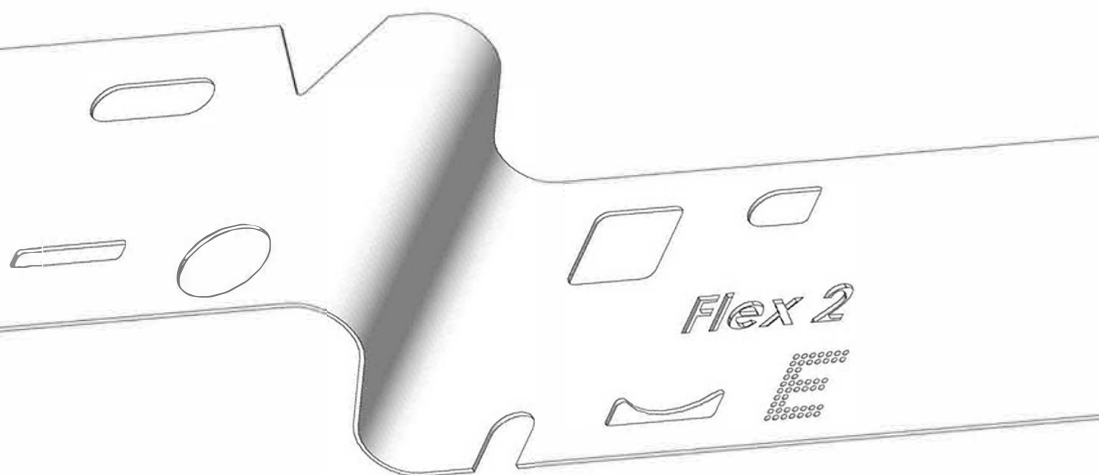


Flex 3

Спроектировано для штампов отверстий под ручку

- Первоначально для штампов отверстий под ручку всех форм и размеров
- Один зажим пленки для всех наших стандартных штампов
- Можно ориентировать штампы по MD* или TD вращением вставок на 90°
- Возможно оба варианта исполнения поперечное и продольное
- В поперечном - 5.5" (13.97 см) межцентровое расстояние
- Гибкость в размерах штампов до макс. 3.5" (8,89 см)
- Звоните для заказных размеров и дизайнов

FLEX3


Виды штампов разных размеров,
используемые в блоках Flex 3:



Банан



Модифицированный Овал



Двупалый круглый пробойник





Пробойник «Почка»




Flex 3 Продольное
исполнение

запатентовано

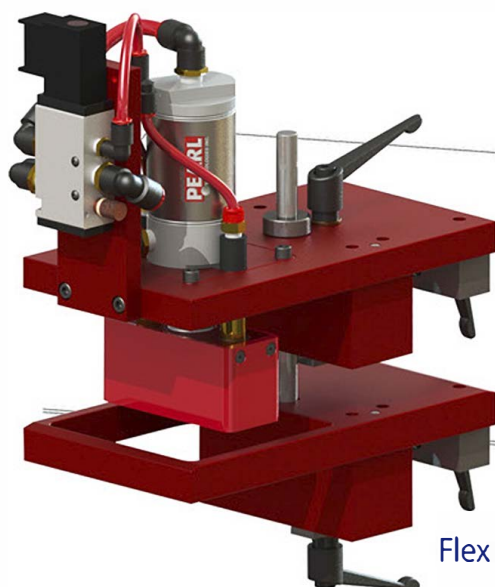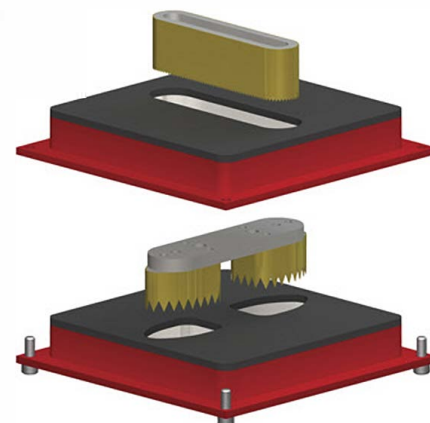


Flex 3 Поперечное исполнение

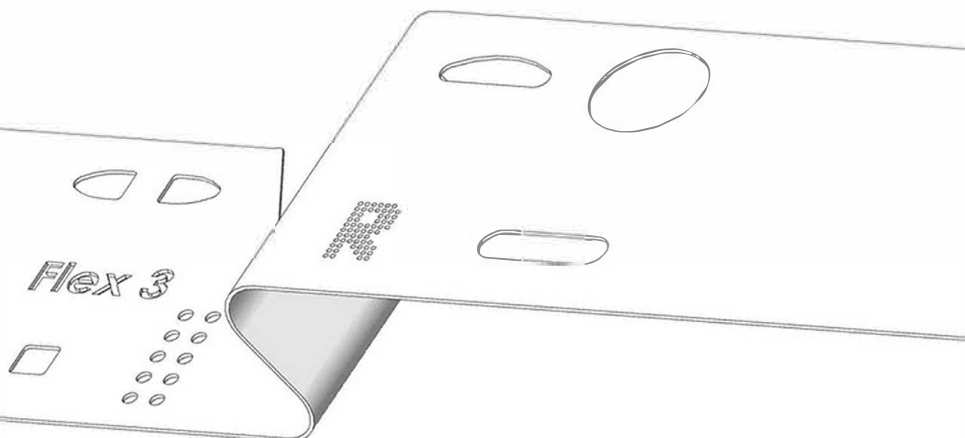

Flex 4 Поперечное исполнение



запатентовано

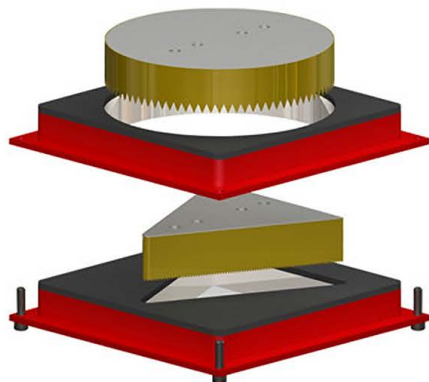


Спроектировано для штампов больших размеров


- V-Notch (V-образный вырез), круглый и другие формы
- Гибкость в размерах штампов до макс. 5.0" (12,7 см)
- Большой штамп под ручку
- Можно ориентировать штампы по MD* или TD вращением вставок на 90°
- В поперечном исполнении - 7.0" (17.78 см) межцентровое расстояние
- Звоните для заказных размеров и дизайнов

FLEX4

Виды штампов разных размеров, используемые в блоках Flex 4:




V-Notch

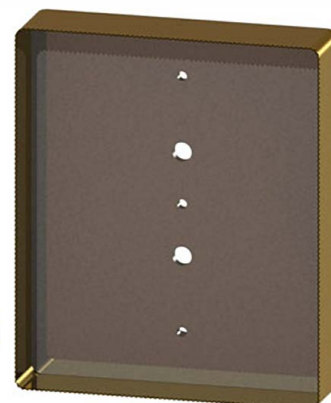


прямоугольник




Банан



Модифицированный Овал

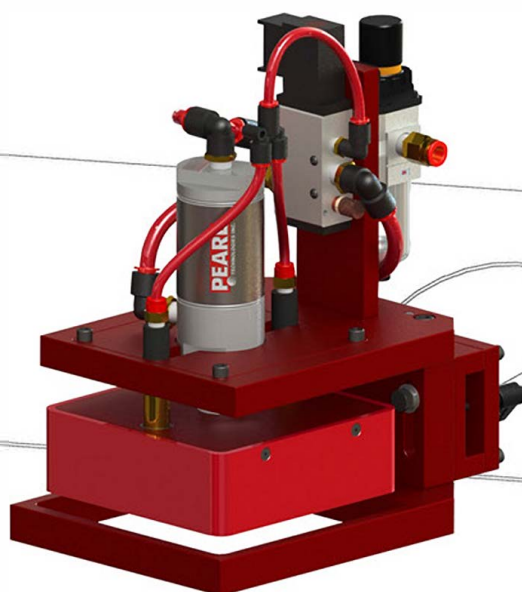

Flex 4 Продольное исполнение

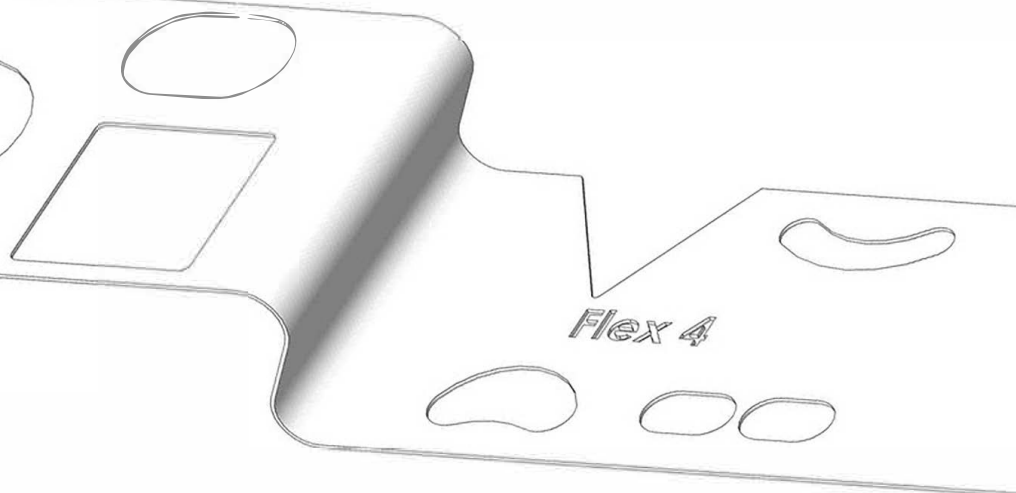

Прочные 2 детали пуансона



- Легкий вес пластикового корпуса с пазом для пружины, удерживающим пружину на месте
- Прочность винтов штампа, нет больше потери шариков
- Долговечность благодаря прочности штампа
- Один корпус для всех размеров (до 7/16" (1,1 см))
- Правильная геометрическая резка благодаря машинной обработке
- Плоское дно не отклоняет пленку, как шарик
- Пластиковый корпус не генерирует тепло, позволяя работать с большей скоростью

Шарик и пуансон штампа компании Pearl это приспособление, состоящее из двух частей, которое предназначено для оборудования, производящее маленькие пакеты pouch с низким профилем шарика для жесткого ламината и более толстых пленок. И шарик и пуансон может перезатачиваться для продления срока службы.



Шарик и пуансон, заменяемые части пневматического цилиндра

- Пластиковый или стальной шариковые пуансоны
- Точная модификация



Диаметр штампа	Описание
PCMOB-01	Втулка
PCMOB-02	Переходная втулка для 1/4" (0,635 см) и 1/8" (0,318 см)
PCMLN-34X1	3/4"x1" (1,9 см) x (2,54 см) зажимная гайка
PCM-ESA	Установочный винт
PCM-01SPR	1/4" (0,635 см) и 1/8" (0,318 см) возвратная пружина
PCM-02SPR	5/16" (0,79 см), 3/8" (0,95 см), 7/16" (1,11 см) возвратная пружина
ACR34CCM-34HP	Ремонтируемый пневматический цилиндр, скомплектованный
ACR-RK	Пневматический цилиндр ремонтный комплект

Размер отверстия	Диаметр штампа	Описание
	Сталь/Пластик	
1/8" (0,318 см)	PCMP-18 / PCMPP-18	Шариковый пробойник
1/4" (0,635 см)	PCMP-14 / PCMPP-14	Шариковый пробойник
5/16" (0,79 см)	PCMP-516 / PCMPP-516	Шариковый пробойник
3/8" (0,95 см)	PCMP-38 / PCMPP-38	Шариковый пробойник
7/16" (1,11 см)	PCMP-716 / PCMPP-716	Шариковый пробойник
1/8" (0,318 см)	PCMD-18	Пуансон
1/4" (0,635 см)	PCMD-14	Пуансон
5/16" (0,79 см)	PCMD-516	Пуансон
3/8" (0,95 см)	PCMD-38	Пуансон
7/16" (1,11 см)	PCMD-716	Пуансон
1/8" (0,318 см)	PCMDB-18	Пуансон «Бабочка»
1/4" (0,635 см)	PCMDB-14	Пуансон «Бабочка»
5/16" (0,79 см)	PCMDB-516	Пуансон «Бабочка»
3/8" (0,95 см)	PCMDB-38	Пуансон «Бабочка»
7/16" (1,11 см)	PCMDB-716	Пуансон «Бабочка»
1/8" (0,318 см)	PCMDX-18	Пуансон поперечный разрез
1/4" (0,635 см)	PCMDX-14	Пуансон поперечный разрез
5/16" (0,79 см)	PCMDX-38	Пуансон поперечный разрез
3/8" (0,95 см)	PCMDX-716	Пуансон поперечный разрез


С рама, устанавливаемая без инструментов



С-образная рама большого диаметра
Максимальный размер отверстия: 1 1/2" (3,8 см)




Стандартная С-образная рама
Максимальный размер отверстия: 7/16" (1,1 см)

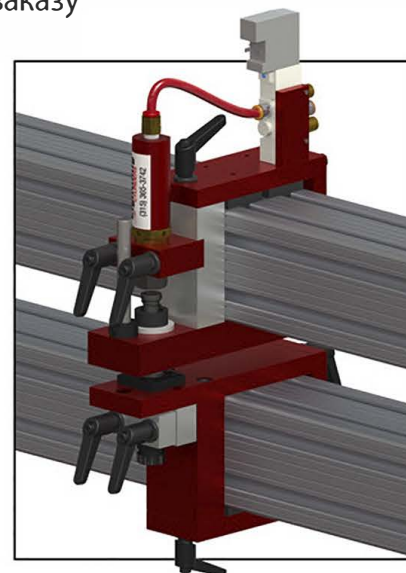


Поперечное исполнение
шарик и пуансон

запатентовано

Поворотный штамп

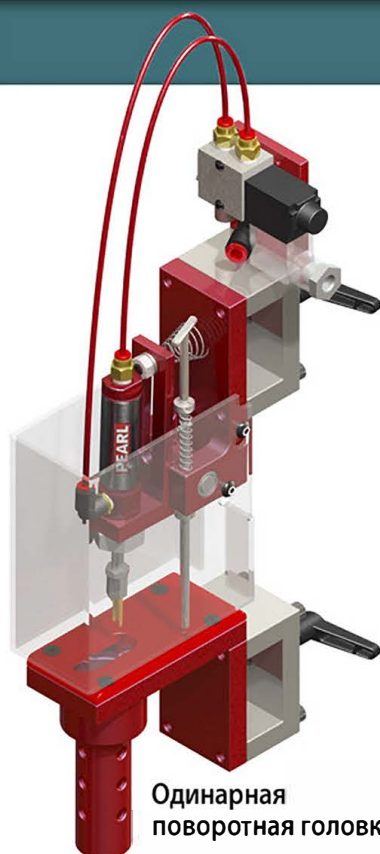

Одиная
поворотная головка

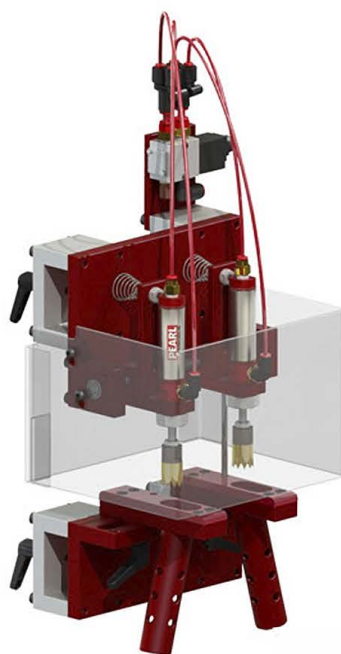

Двойная
поворотная головка

запатентовано



Подпружиненная
авто регулировка

- Высокая скорость
- Для толстых и тонких пленок
- Значительное шумоподавление
- Большой срок службы
- Незначительное техобслуживание

**Проверенный способ
пробить "на лету"**




30 дней гарантия на продукт

Режущий инструмент для затяжной ленты

- В 10 раз длиннее срок службы штампа
- Высшее качество отверстий
- Штампование на лету
- Высокая скорость
- Заказные диаметры возможны




Режущий инструмент для затяжной ленты
Это инновационное устройство для двойной пробивки прекрасно сбалансировано, что дает Вам отверстия высокого качества на немыслимой скорости.

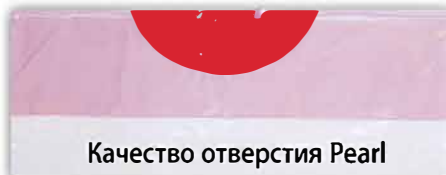

Качество отверстия Pearl




Качество отверстия конкурентов

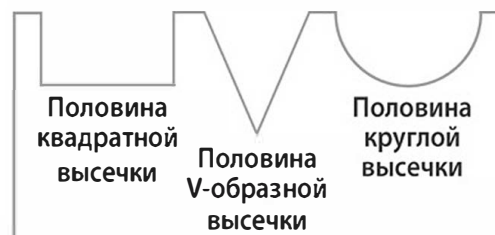

патент заявлен

Перфораторы на поперечной рейке

- Используются ножи Piranha (Пиранья) и Barracuda (Барракуда)
- Высокая скорость
- Встроенный крепеж
- В наличии 12" (30,48 см), 24" (60,96 см), 36" (91,44 см) и 48" (121,92 см)
- Заказные длины

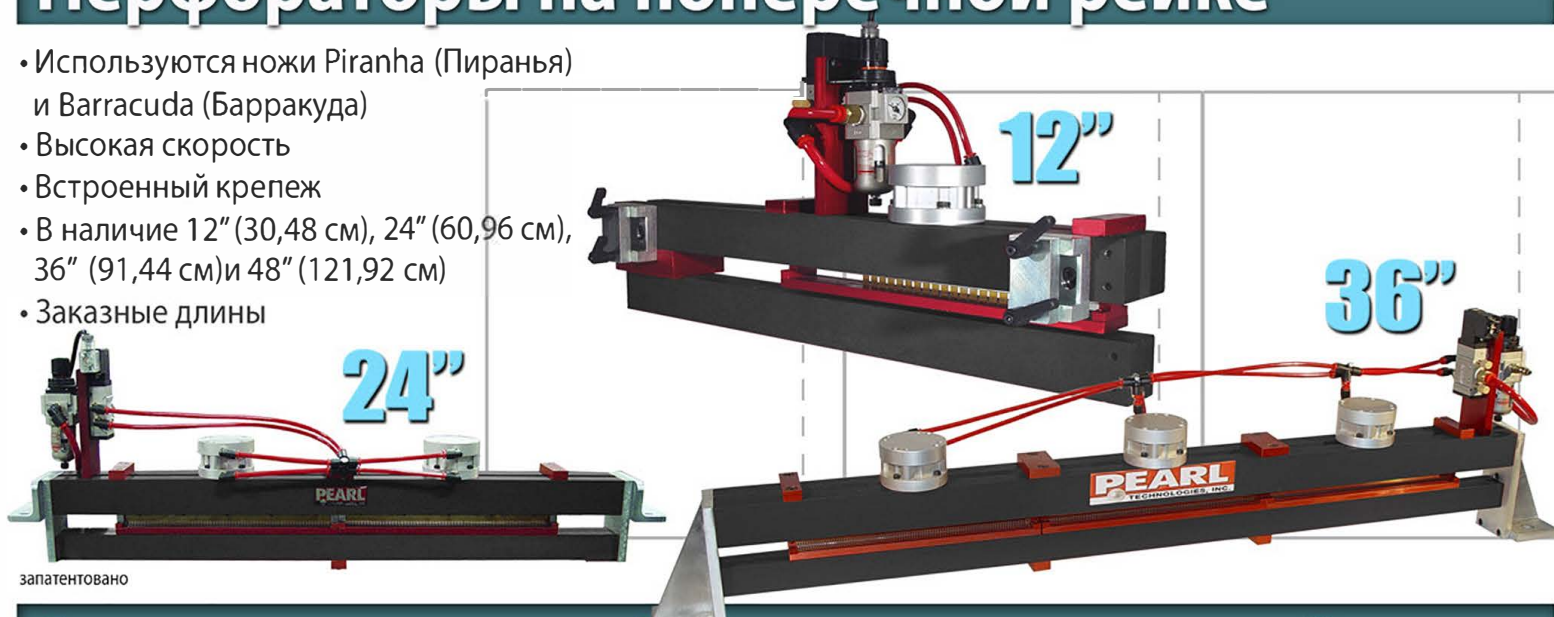

запатентовано

Ассортимент перфорационных ножей

- Tru-Kote для продолжительного срока службы




Встроенные дисковые перф. приспособления




Мы создаем заказные перфорационные приспособления для уникальных применений. Если заказчик потребует, мы с радостью сделаем это для Вас!

- Насадки и пуансоны легко встраиваются
- Система выравнивания пуансонов
- Исключение перф. задигов
- Регулирование перфорации "На лету"
- Долговечность ножей
- Не рвет пленку
- На складе и готово к отправке

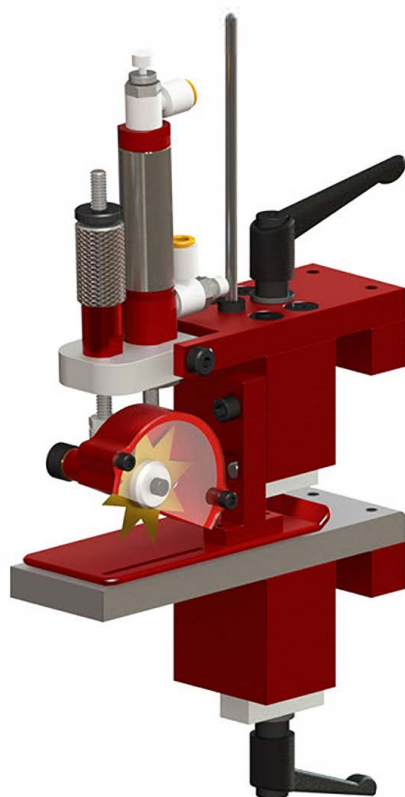

Дисковая перфорация - пленкопротяжный механизм, который обладает уникальной способностью регулировать глубину хода ножей, тем самым производить различные перф. прорезы не меняя ножи.

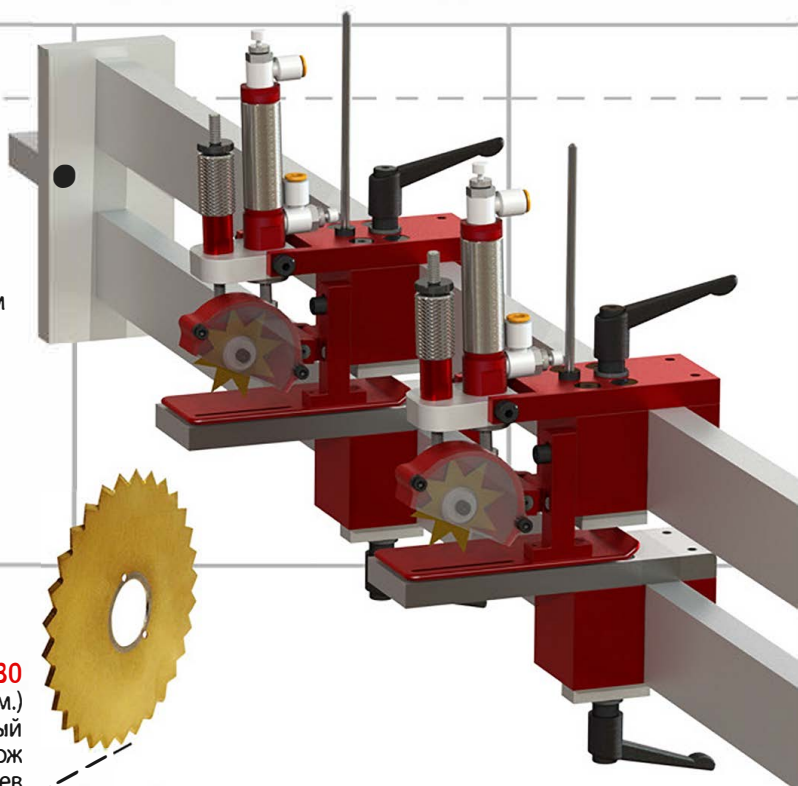

RPB-8
2" (5,08 см.)
Дисковый
перф. нож
8 Зубьев



RPB-16
2" (5,08 см.)
Дисковый
перф. нож
16 Зубьев




RPB-30
2" (5,08 см.)
Дисковый
перф. нож
30 Зубьев



Перф. ножи на складе (Возможно под заказ)
Разновидности перф. ножей.


Заказные перфорационные ножи

Заказные формы ножей

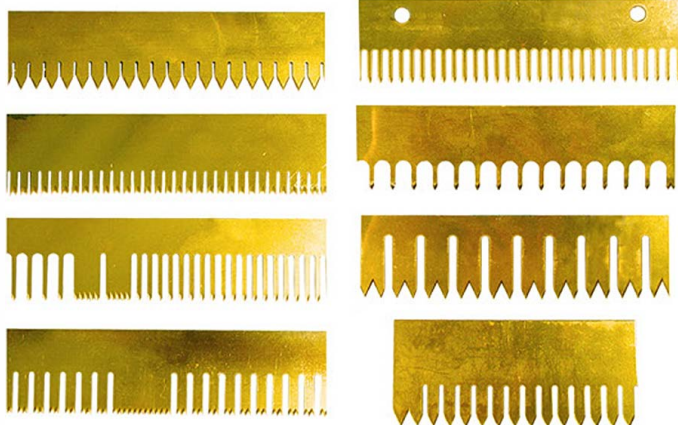

- Tru-Kote для долговечности покрытия
- Точная модификация
- Заказные виды перф. ножей


Заказные формы ножей

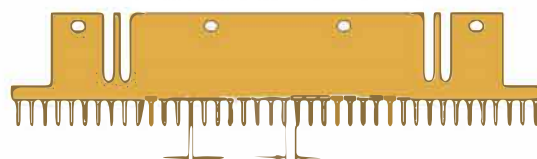

Резать и перфориовать:
Там, где материал вырезается (перфорируется)
Поперечное ребро и основа: Там, где материал не вырезается

Приспособления для надсечек и игольчатых отверстий для вентиляции

- Движение пленки
- Дизайн по заказу
- Уникальность приспособлений

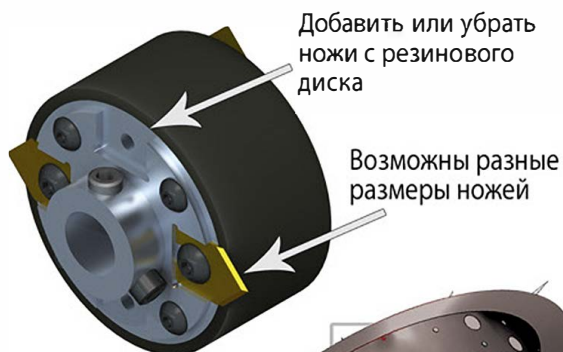


Добавить или убрать
ножи с резинового
диска


Возможны разные
размеры ножей



Игольчатое кольцо
для различного расположения
микро-вентиляционных отверстий

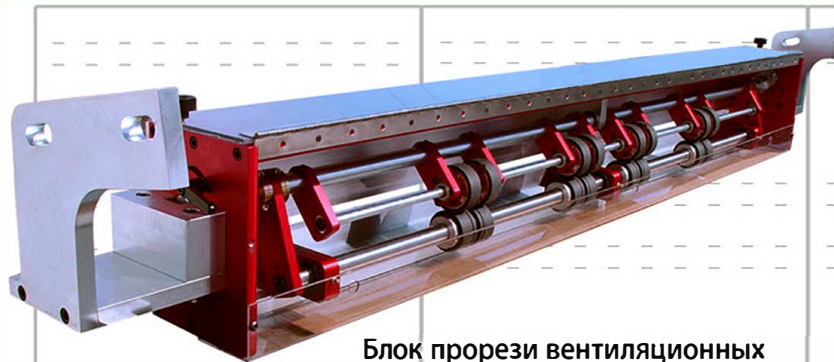

**Блок прорези вентиляционных
отверстий, выполненный по заказу**

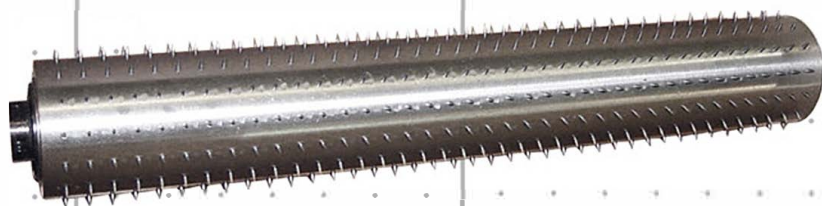

Игольчатый валик
Непрерывное вращение, микро отверстия

Вентиляционные пробойники

2
PIECE

Комбинация с адаптером UNIV
со стр.7

Штампы «Бабочка»

Размер штампа	Диаметр штампа
1/8" (0,318 см)	SCB-18/1
3/16" (0,476 см)	SCB-316/1
1/4" (0,635 см)	SCB-14/1
5/16" (0,79 см)	SCB-516/1
3/8" (0,95 см)	SCB-38/1
7/16" (1,11 см)	SCB-716/1
1/2" (1,27 см)	SCB-12/1
1,27 см Акула	SCB-12S/1

Игольчатый штамп

Размер штампа	Диаметр штампа
1/16" (0,159 см)	SCP-116/1
3/32" (0,238 см)	SCP-332/1
1/8" (0,318 см)	SCP-18/1

"X" Резка штамп

Размер штампа	Диаметр штампа
1/8" (0,318 см)	SCX-18P/1
3/16" (0,476 см)	SCX-316P/1
1/4" (0,635 см)	SCX-14P/1 SCX-14B/1
5/16" (0,79 см)	SCX-516P/1
3/8" (0,95 см)	SCX-38P/1 SCX-38B/1 SCX-38P/114
7/16" (1,11 см)	SCX-716P/1
1/2" (1,27 см)	SCX-12P/1 SCX-12B/1

Квадратный штамп

Размер штампа	Диаметр штампа
1/8" (0,318 см)	SCQ-18/1
1/4" (0,635 см)	SCQ-14/1



Бабочка



Тройная бабочка



Четверная бабочка



Крест



Игольчатый



Перфорация



Тройной надрез



Квадратный



Надсечка для отрыва
(см. стр. 4)



" = дюймы

Оснастка для перфорационных отверстий



Простой одинарный блок с ручной регулировкой

- Регулировка без инструментов
- Встроенные инструменты
- Диаметры варьируются от 0.30 - 0.500"
- Каретки под заказ

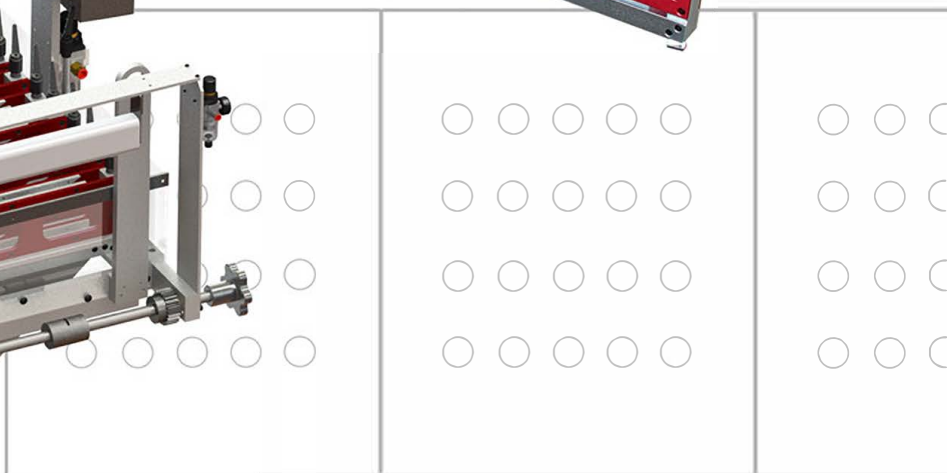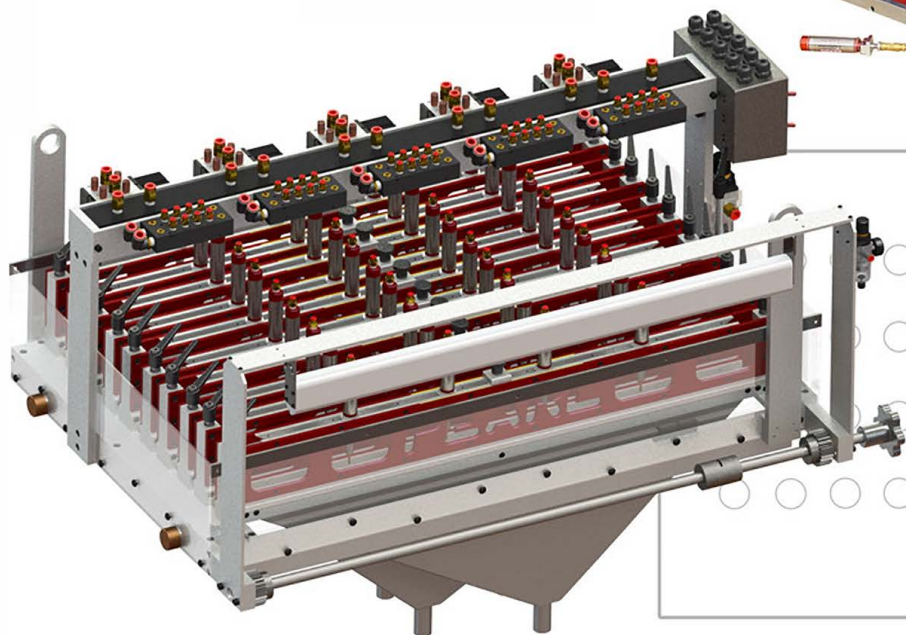

Штампы для вентиляции



Комбинирование с адаптерами со стр. 8

2
PIECE

Пластик Круглые штампы

Размер штампа	Диаметр штампа
1/8" (0,318 см)	PCR-18
1/4" (0,635 см)	PCR-14 PCHM-14
3/8" (0,95 см)	PCR-38 PCR-38A
7/16" (1,11 см)	PCR-716 PCR-716A
1/2" (1,27 см)	PCR-12 PCR-12A PCHM-12

Пластик Штампы «Бабочка»

Размер штампа	Диаметр штампа
1/4" (0,635 см)	PCB-14
3/8" (0,95 см)	PCB-38 PCB-38M
7/16" (1,11 см)	PCB-716
1/2" (1,27 см)	PCB-12
9/16" (1,429 см)	PCB-916

Пластик "X" Резка штампа

Размер штампа	Диаметр штампа
1/8" (0,318 см)	PCX-18
1/4" (0,635 см)	PCX-14
3/8" (0,95 см)	PCX-38
7/16" (1,11 см)	PCX-716
1/2" (1,27 см)	PCX-12



- Одно или двухэлементный дизайн
- Размеры и длины по заказу
- Английская или метрическая система

Одноэлементный дизайн «Бабочка»

Размер штампа	Диаметр штампа
1/4" (0,635 см)	SCB-14-PA
5/16" (0,79 см)	SCB-516-PA
3/8" (0,95 см)	SCB-38-PA
3MM	SCB-3MM-PA
4MM	SCB-4MM-PA
5MM	SCB-5MM-PA
6MM	SCB-6MM-PA

Одноэлементный дизайн «Крест»

Размер штампа	Диаметр штампа
3/8" (0,95 см)	SCX-38-PA

1
PIECE

" = дюймы, HR = полумесяц, A = воздушный спонж, M = одинарная прорезь

Ножи для резки и безопасные лезвия

Режет пленку и ленту, не пальцы!



PK-1 Безопасная резка

PK-1S 100 заменяемые ножи для PK-1 и PK-2



PK-2 Безопасная резка



PS-1

размер: 7/16" x 1-7/8" (1,1 x 4,76 см)



PS-2

размер: 13/16" x 1-7/8" (2 x 4,76 см)



PS-3 Двойная кромка

размер: 3/4" x 2" (1,9 x 5,1 см)

SS-4 Односторонний "инжектор"
размер: 5/16" x 1-1/2"
толщина: .010 дюймов

SS-1
размер: 7/16" x 1-7/8" (1,1 x 4,76 см)
толщина: .020 дюймов

SS-1M
размер: 1/2" x 1-7/8" (1,27 x 4,76 см)
толщина: .020 дюймов

SS-2
размер: 13/16" x 1-7/8" (2 x 4,76 см)
толщина: .020 дюймов



SS-3R Двустороннее лезвие с скош. углами
размер: 3/4" x 2-1/4" (1,9 x 5,7 см)
толщина: .015 дюймов



SS-3HD Двустороннее покрытое лезвие
размер: 3/4" x 2-1/4" (1,9 x 5,7 см)
толщина: .017 дюймов

SS-1C
размер: 7/16" x 1-7/8" (1,1 x 4,76 см)
толщина: .020 дюймов

SS-1MC
размер: 1/2" x 1-7/8" (1,27 x 4,76 см)
толщина: .020 дюймов

SS-2C
размер: 13/16" x 1-7/8" (2 x 4,76 см)
толщина: .020 дюймов



SS-3 Двустороннее покрытое лезвие
размер: 3/4" x 2-1/4" (1,9 x 5,7 см)
толщина: .015 дюймов



SS-6 Двустороннее покрытое лезвие
размер: 43 мм x 22,2 мм
толщина: .0085 дюймов


SS-1G
размер: 3/8" x 1-3/4" (0,95 x 4,45 см)
толщина: .020 дюймов

SS-1R
размер: 7/16" x 1-13/16" (1,1 x 4,6 см)
толщина: .025 дюймов

SS-1RC
размер: 7/16" x 1-13/16" (1,1 x 4,6 см)
толщина: .025 дюймов

Приспособления для резки



- Точная настройка TD*
- Смена лезвия без инструментов
- 1" (2,54 см) крепления под прямым углом

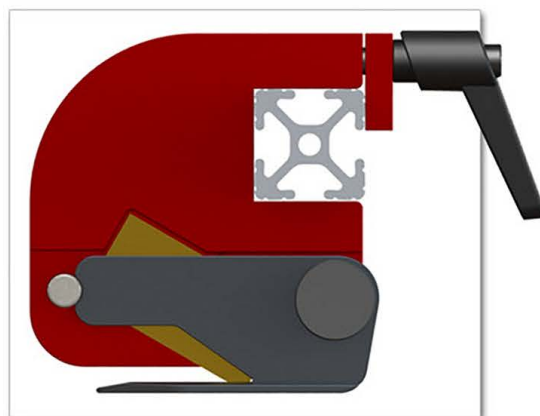


Осциллирующее устройство для продольной резки



- Перемещающееся режущее лезвие, уменьшается износ
- Четыре различные позиции по перемещению
- Большое количество регулирования в поперечном направлении
- Точное регулирование в поперечном направлении
- Верхние элементы могут быть повернуты наружу к пленке
- 7/8" (2,2 см) центр к центру
- Поперечина

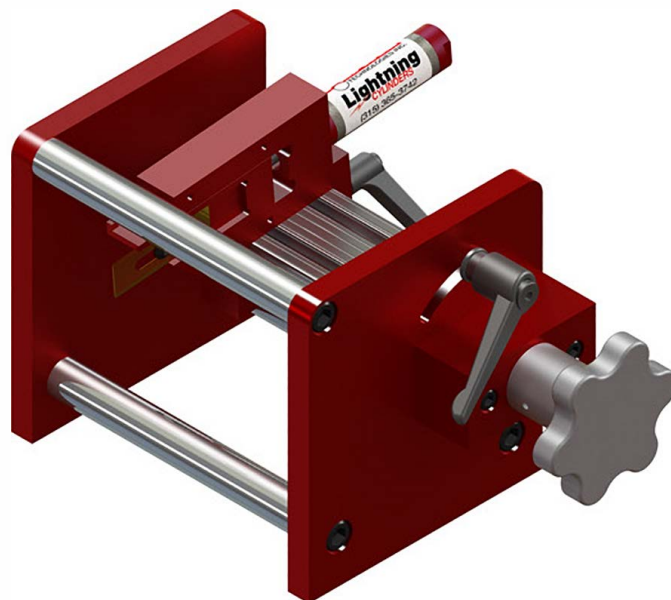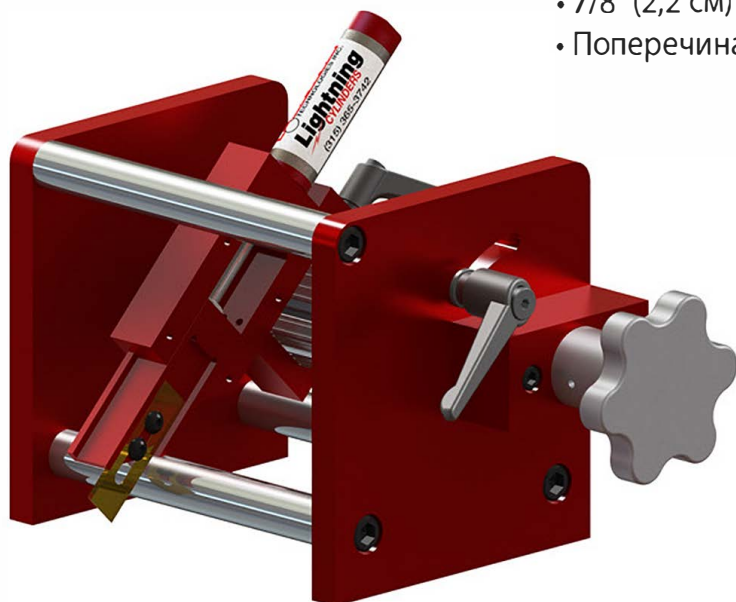


Приспособления для резки

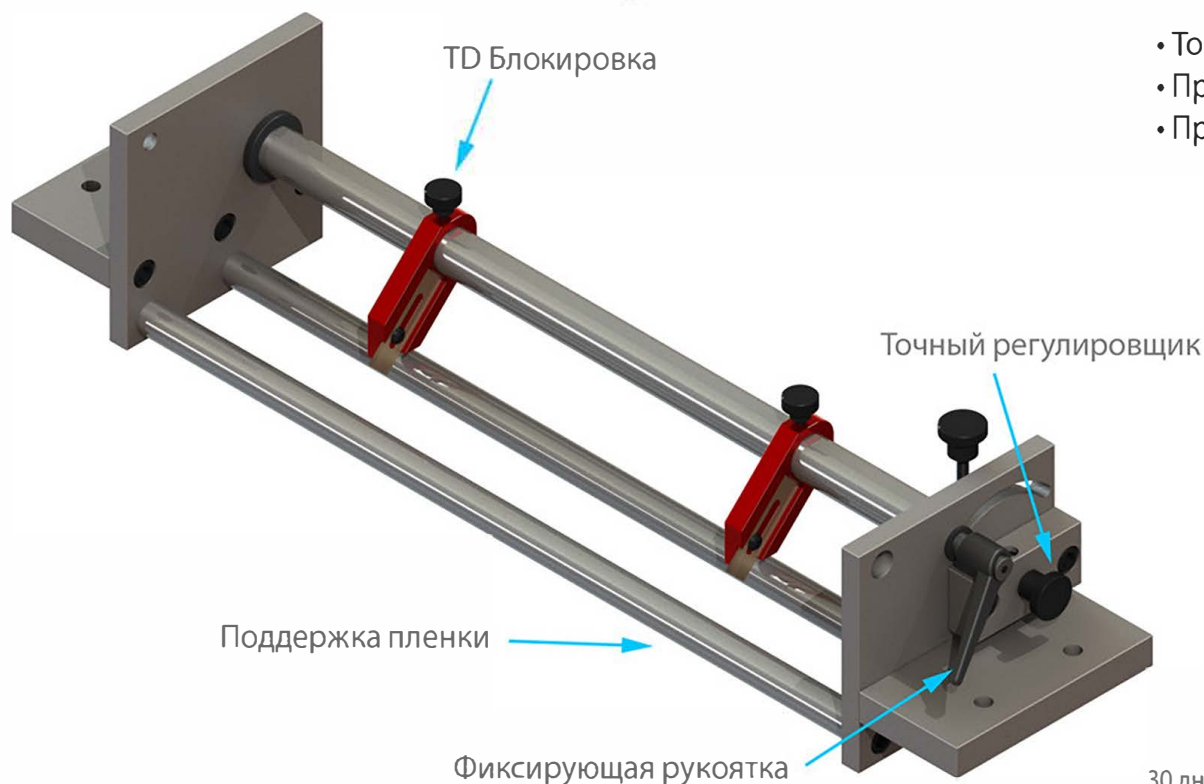


- Точная настройка TD*
- Простой дизайн
- Простота использования

Сделанные по заказу распределительные балки "D"

- Пленка без морщинок
- Отлично для тонких пленок
- Не будет царапать пленку
- Не требуется натяжения пленки
- Нет перемещающихся частей
- Самоочистка
- Изготавливается по спецификациям

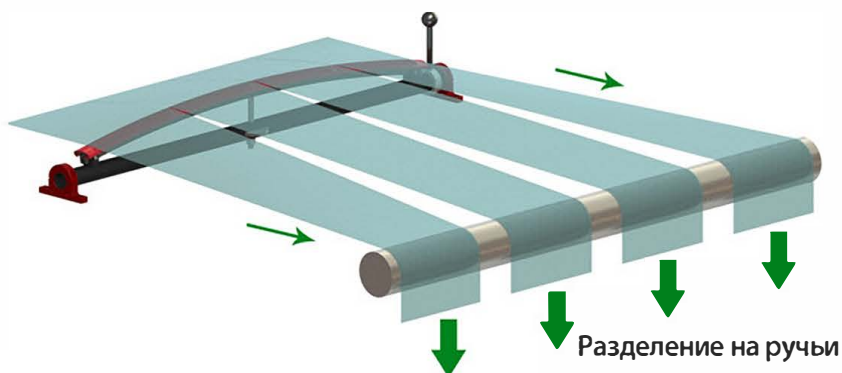


Возможна как внутренняя установка, так верхняя или боковая

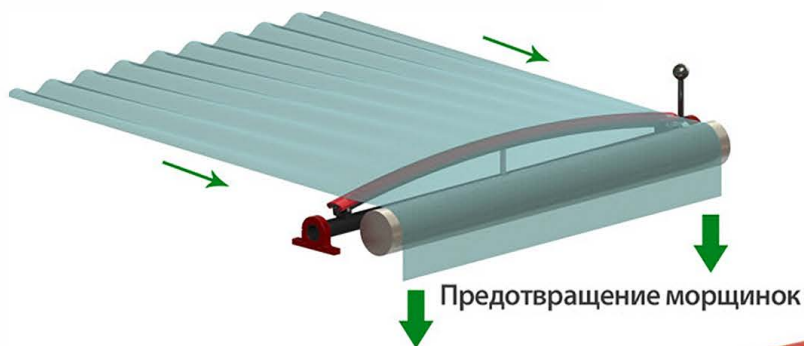

SM24
тверже чем
инструменталь-
ная сталь,
коэф.трения*
ниже тефлона

Центровка продольных балок

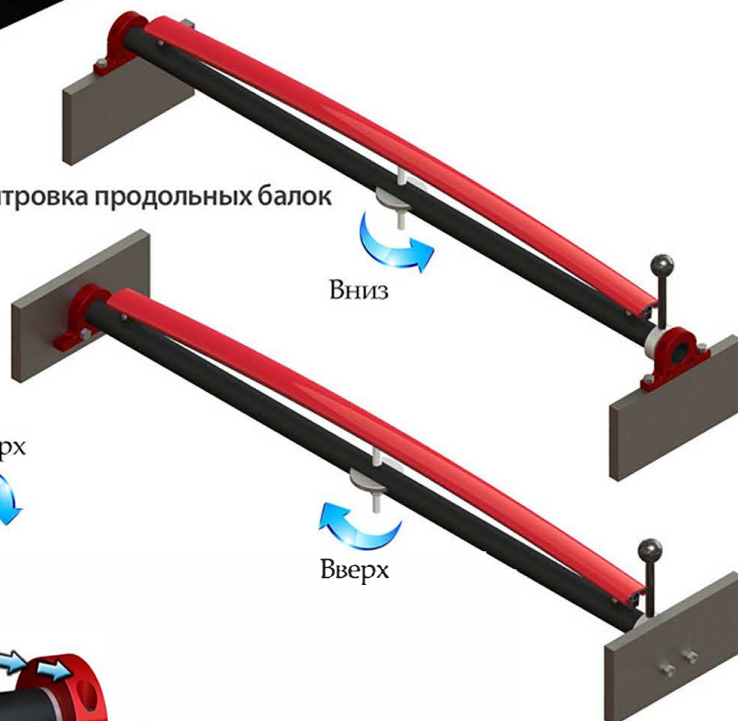

Распределительная консоль (D-балка)

Для узких пленок
Может быть охлаждена или нагрета.

Фальцеватели


- Низкий коэф.трения* "V" сворачивание
- Улучшается качество пленки
- Сменные изношенные покрытия
- Сбережение денег и время простоя

SM24 и ультра низкий коэф.трения пластика


Модернизация возможна для любых "V"-образных балок.

Хватит тратить тысячи долларов, время и тефлоновые ленты на Ваши "V"-образные балки.

Pearl предложит любые модификации и сделает новые "V"-образные балки для Вас.

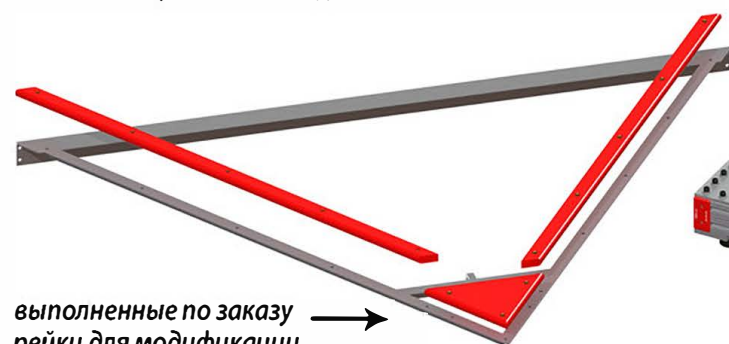

выполненные по заказу
рейки для модификации
существующей у Вас конструкции

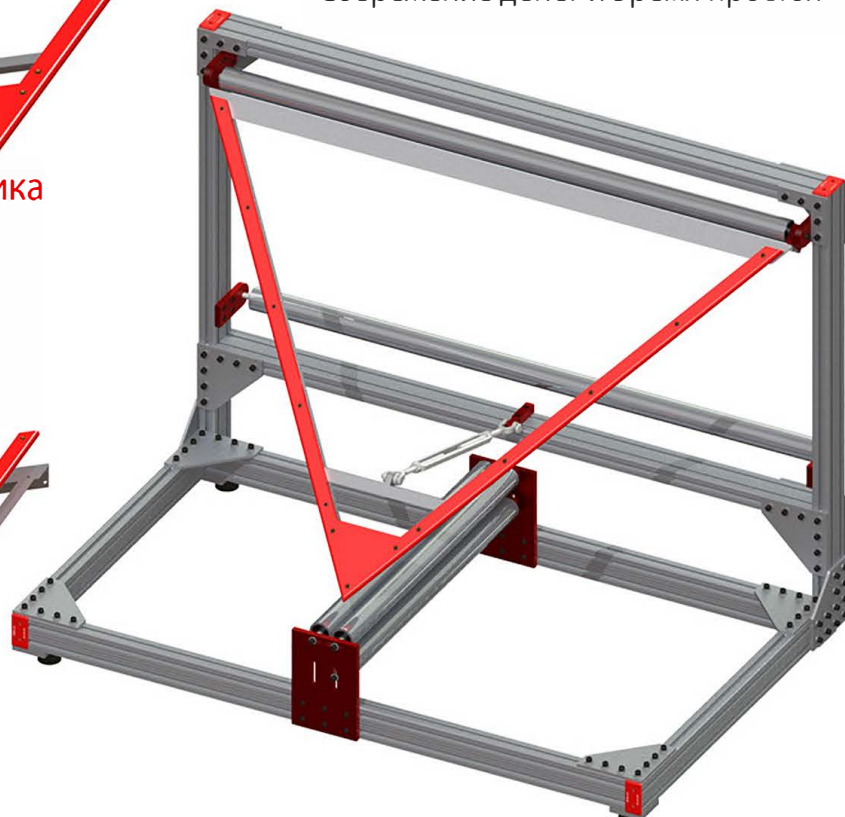


Поворотная балка

- SM24 или пластик с ультра низким коэф.трения*
- Уменьшен поверхностный контакт
- Изготавливается по заказу, согласно Вашим спецификациям



Данные балки успешно используются для нескольких назначений. Они изготовлены из очень прочного, облегченного алюминия, могут быть покрыты пластиком с ультра низким коэф.трения, заменяемыми рейками или покрытием SM24. Все поворотные балки изготавливаются согласно Вашего запроса

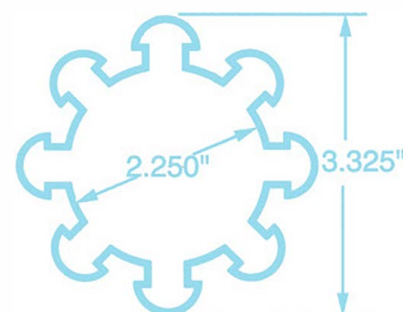

*коэффициент трения

Вертикальные суппорты

- Возможна установка как двух, так и четырех балок
- Простота MD* регулировки с блокировкой
- Проектируется и встраивается в Вашу раму
- Хорошая опора для узлов штампа
- Опционально монтируется для пневматич. оборудования
- По заказу проектируется для любых приспособлений



опционально выключатели и контроллеры



4-балки

Ручная регулировка



2-балки

Ручная регулировка



4-балки

MD регулировка

MD блокировка
MD регулировка
Ролики
Заказные шестерни



Многовходной суппорт



Штырьковый суппорт для штампов

Заказные приспособления




Формы,
изготовленные
по заказу Пленка поперек





Боковая направляющая
Большой отрез

- Любое применение
- Быстрая доставка
- Разработано согласно
Вашим спецификациям

Вал для вент.
отверстий

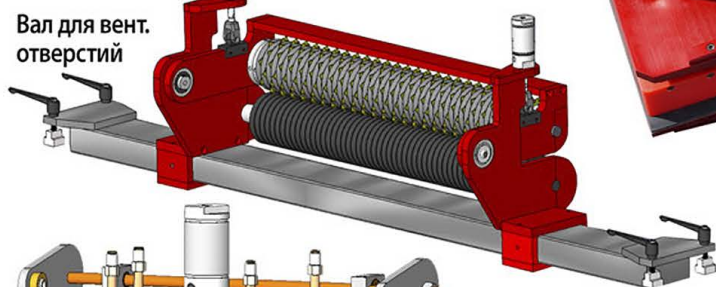

Ножи для множественных
вентиляционных надрезов на пакете

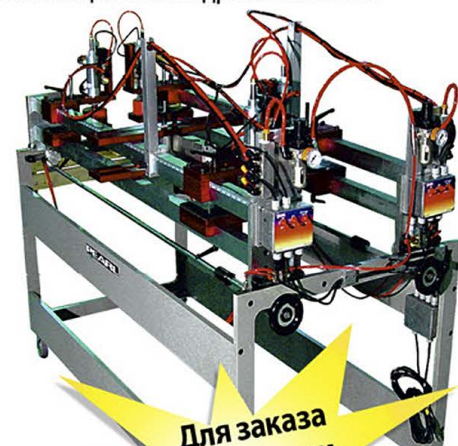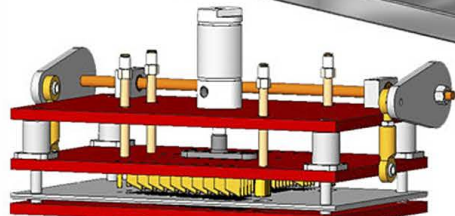

Для заказа
продукции
позвоните в наш
отдел продаж!



Нож для
вент. отверстия

Пробойник
с многошпиндельными
головками



Сделанные на заказ
Wickers (Викетеры)



Фальцующее
устройство



Сменное мульти-
штамповое
приспособление



Заказные фигурные штампы

- Любая форма, любой размер • Отправка 1-2 дня
- Отверстия высокого качества • С установкой в опору либо без

